

## Huoneistot

Huoneistojen ryhmäkeskukset uusitaan kotijakamoilla (IT-osa) varustetuiksi keskuksiksi.

Huoneistojen kaikki alkuperäiset pistorasiat, valaisinpistorasiat, ovikellot, painikkeet ja kytkimet uusitaan johdotuksineen mukaan lukien ulkopistorasia. Johdotukset uusitaan nykyisin putkiin mahdollisuuksien mukaan. Aiemmin uusittuja nykyjärjestelmien mukaisia asennuksia säästetään ja niistä annetaan hyvitys yksikohintaluettelon mukaan. Huoneistojen kaikki asennukset tarkastetaan ja mitataan, myös säästettävät. Kaikki maadoittamattomat ja nollostu asennukset uusitaan.

Liitteenä olevissa alkuperäisissä piirustuksissa nähtävissä pistorasiat, valaisinpistorasiat, kytkimet ja johdotuksien periaate. Uudet pistorasiat ja kytkimet Schneider Exxact -kalustesarjasta.

Asennetaan uusi ulkovalaisin ja ulkopistorasia, joita ohjataan 2-osaisella kytkimellä.

Liesikuvut ja huippuimurit uusitaan johdotuksineen. Huippuimurille asennetaan turvakytkin ja ohjauskaapeli liesikuvulta.


Huoneistojen numerovalaisinten kaapelointi uusitaan ja muutetaan kiinteistön pääkeskukseen kytketyksi. Kaapelit asennetaan samaa reittiä nousujohtojen kanssa. Nykyiset numerovalaisimet puhdistetaan ja asennetaan takaisin.

Uudet antenni- ja yleiskaapelointirasiat asennetaan pinta-asennuksena. Kaapelit asennetaan valkoiseen muoviseen johtokouruun jalkalistan päälle ja tarvittavilta osin pystysuuntaisesti sekä katonrajassa.

NP = johdotus uusitaan nykyiseen putkeen


KR = Sähköistä katonrajassa

LR = Sähköistä lattianrajassa

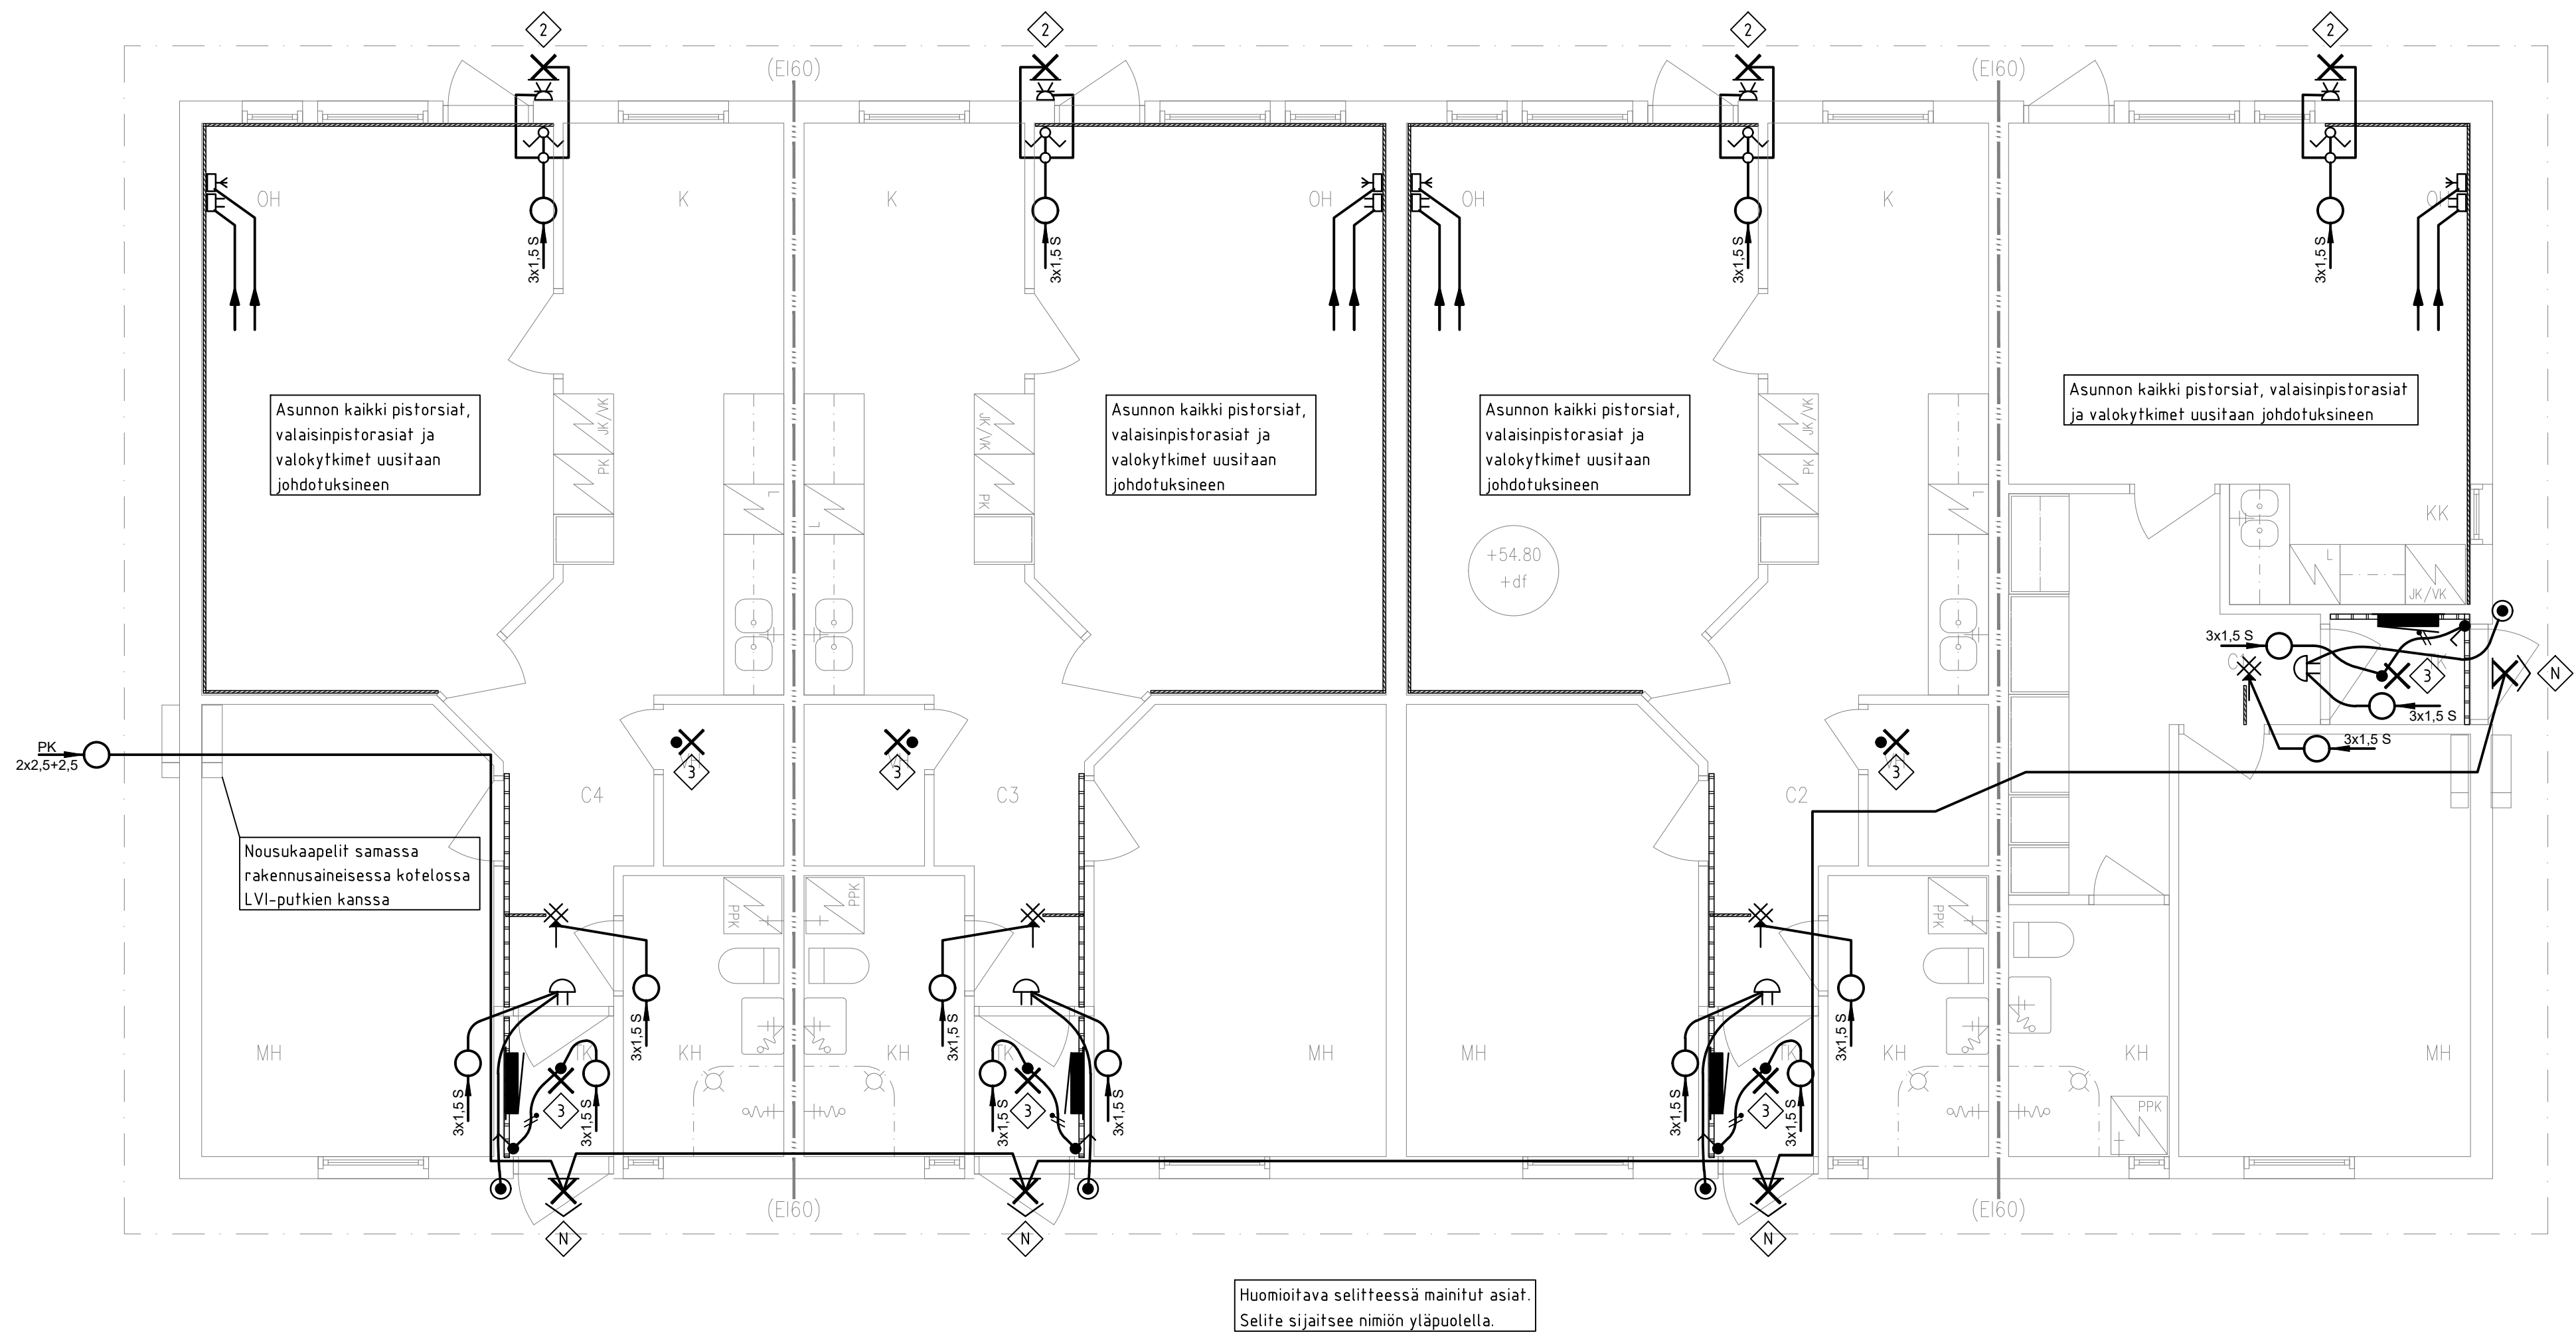

Huomioitava selitteessä mainitut asiat.  
Selite sijaitsee nimiön yläpuolella.

Merkki	Muutoksen laatu	Suun.	Pvm.

Kaupunginosa/kyliä	Korttelit/tiit	Tontit/mno	Viranomaisen eriksoimerkintä/työ varten	Rakennustunnus
Rakennusluotoimispide			Piirustuslaji	Juoks. n:o
Muutos			Sähkopiirustus	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu			Talo C	1:50
Tierantie 3-5			Sähkopiistee ja johdotus	
04230 Kerava				
Piirittäjä	Suunnittelija	Pvm.	Vastaavainen suunnittelija	Koulutus
	Joni Viljander	30.04.2024	Joni Viljander	Insinööri (AMK)
			Suunnittelua, työ- ja piirustusnumero	Muutosnumero
 <b>AAVAT</b> Insinööri-toimisto Aavat Oy Stella Business Park Terra Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo info@aatat.fi			SÄ 24130 S_C011	