

Huoneisto

Huoneistojen ryhmäkeskukset uusitaan kotijakamoilla (IT-osa) varustetuiksi keskuksiksi.

Huoneistojen kaikki alkuperäiset pistorasiat, valaisinpistorasiat, ovikellok, painikkeet ja kytkimet uusitaan johdotuksineen mukaan lukien alkupistorasia. Johdotukset uusitaan nykyisiin putkiin mahdollisuuksien mukaan. Aiemmin uusittuja nykymääräysten mukaisia asennuksia säästetään ja niistä annetaan hyvitys yksikköhintaluettelon mukaan. Huoneistojen kaikki asennukset tarkastetaan ja mitataan, myös säästettävät. Kaikki maadoittamattomat ja nolllat asennukset uusitaan.

Liitteenä olevissa alkuperäisissä piirustuksissa nähtävissä pistorasiat, valaisinpistorasiat, kytkimet ja johdotuksien periaate. Uudet pistorasiat ja kytkimet Schneider Exxact –kalustesarjasta.

Asennetaan uusi ulkovalaisin ja ulkopistorasia, joita ohjataan 2-osaisella kytkimellä

Liesikuvut ja huippuimurit uusitaan johdotuksineen. Huippuimurille asennetaan turvakytkin ja ohjauskaapeli liesikuvulta.

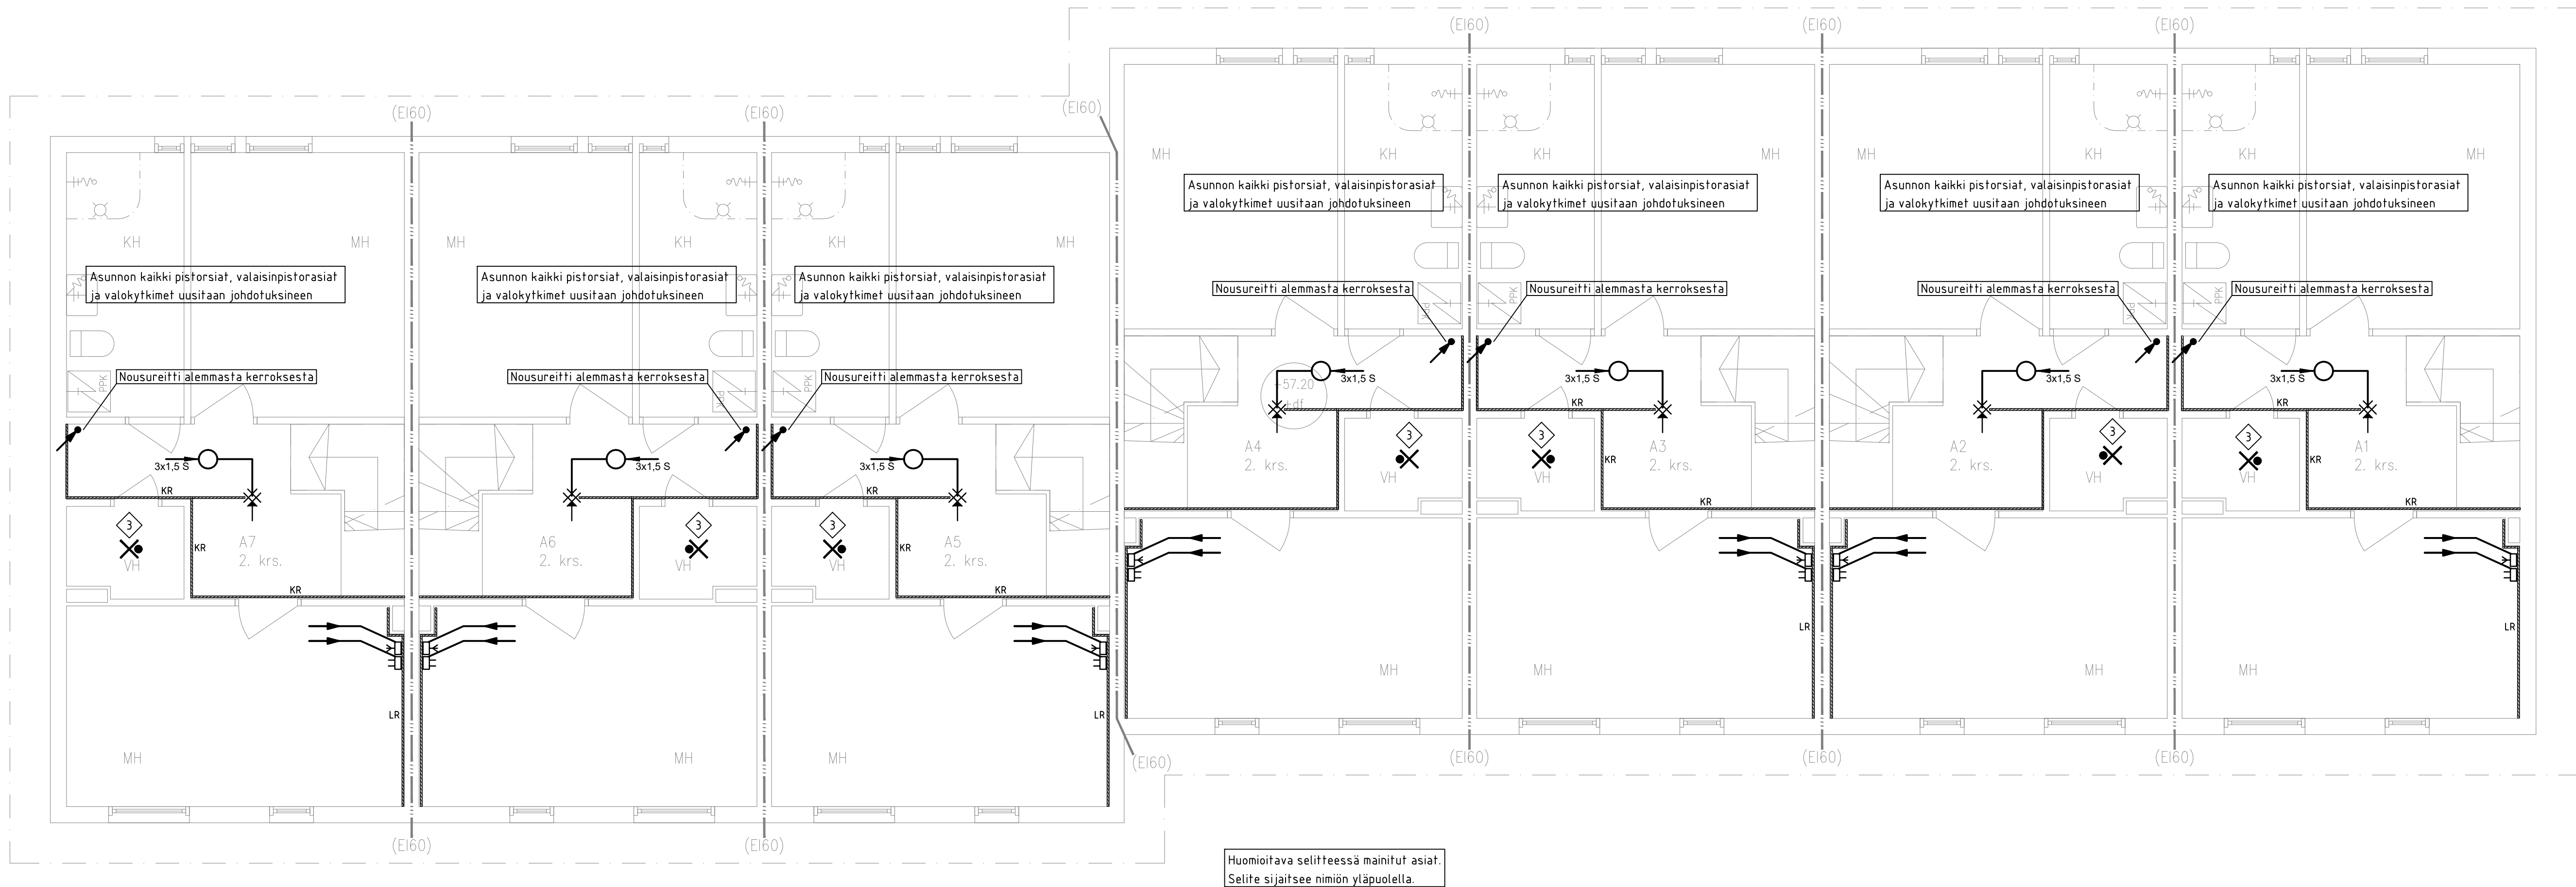
Huoneistojen numerovälisitten kaapelointi uusitaan ja muutetaan kiinteistön pääkeskukseen kytketyksi. Kaapelit asennetaan samaa reittiä nousujohtojen kanssa. Nykyiset numerovälisimet puhdistetaan ja asennetaan takaisin.

Uudet antenni- ja yleiskaapelointirasiat asennetaan pinta-asennuksena. Kaapelit asennetaan valkoiseen muoviseen johtokouruun jalkalistan päälle ja tarvittavilta osin pystysuuntaisesti sekä katonrajassa.

NP = johdotus uusitaan nykyiseen putkeen

KR = Sähköistä katonrajassa

LR = Sähkölista lattia-rajassa

[illegible]