

LVIS-peruskorjaus

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu

Tierantie 3–5, 04230 Kerava




Päivitys / tarkennus 24130_RAK_001 Rakennetyypit ja -detaljit.pdf asiakirjaan

Rakennetyyppi YP3

Rakennetyypissä esitettyä sähkökaapeli palo-osastointikotelointia ei tarvitse rakentaa huoneistojen alakattorakenteisiin. Riittää, että sähkökaapelin palokatkot huoneistojen välisiin osastoiviin seiniin toteutetaan suunnitelman mukaisesti

Det 6, Vesijohdon läpivienti märkätilan seinän läpi

Lisäkirjeen liitteenä sivu 2/2, uusi Detaljipiirustus Det6. Märkätilan nykyisiä laatoituksia ei pureta. Laatoitukseen porataan vesijohdon läpivientikohtaan timanttireikäporalla reikä ja alla olevaan kipsilevyyn porataan reikäporalla em. reikää pienempi läpivientireikä. Kipsilevyreiän reunoista poistetaan laatan kiinnityslaastit ja läpivientikohta tiivistetään Kiilto XPU massalla, Rofflex läpivientikauluksella ja vanhaan vesieristeeseen yhteensopivalla vesieristeellä.

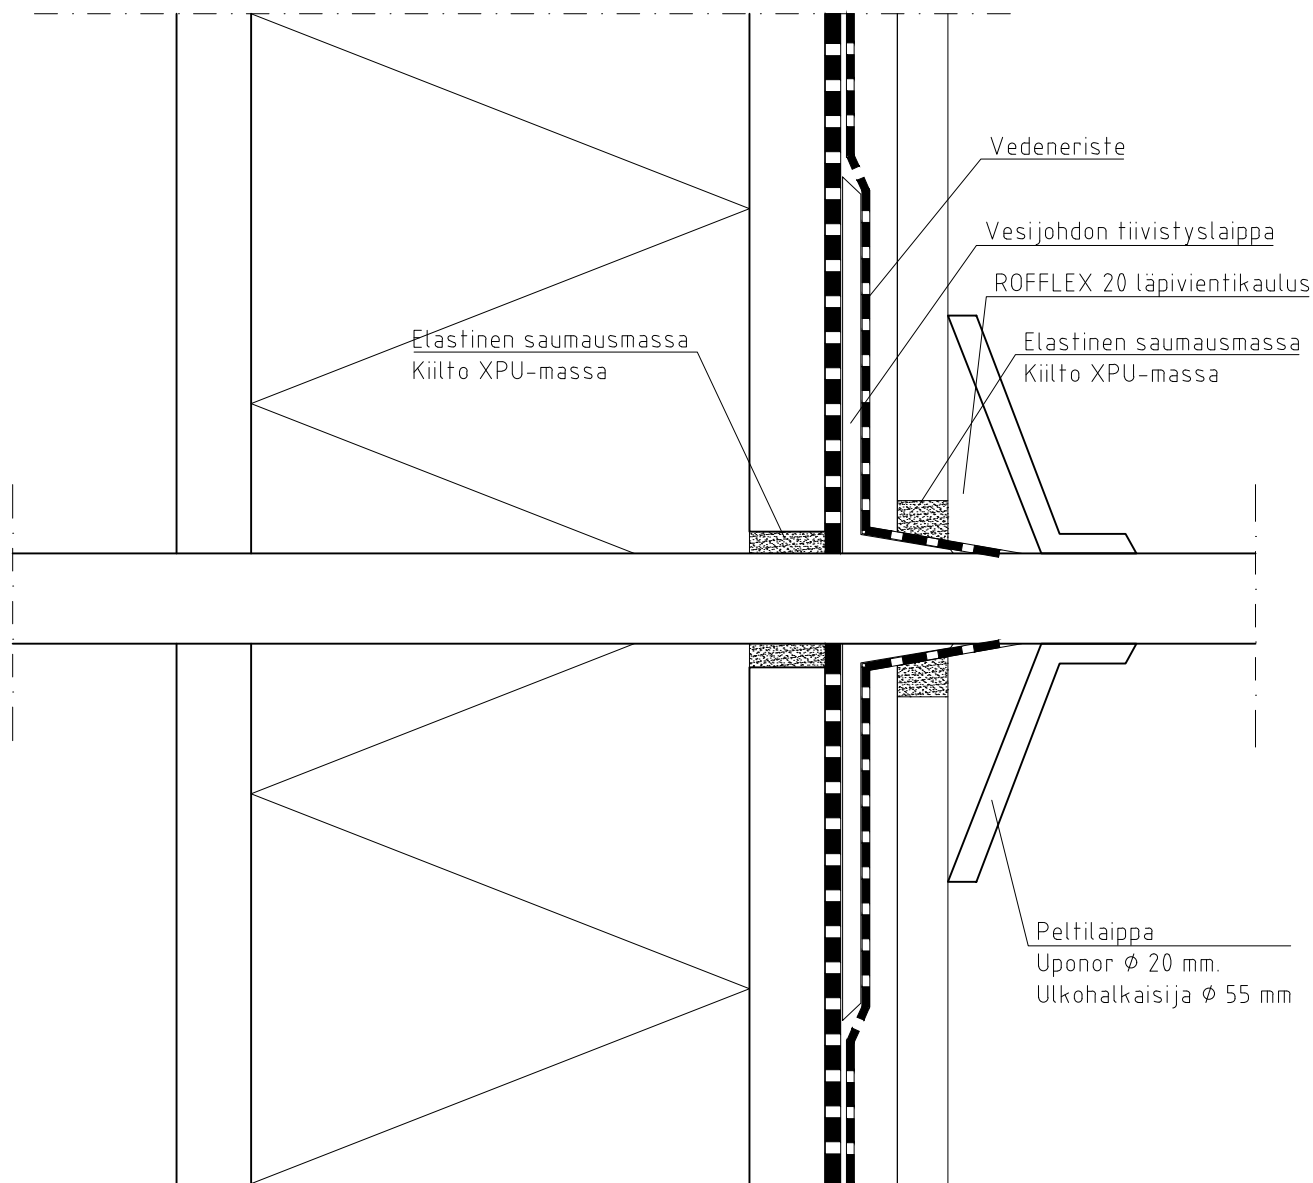

- Porataan 45 mm reikä timanttireikäporalla laattaan
- Porataan 30 mm reikä kipsilevyyn
- Vesiputkien läpivientiin asennetaan tiivistyslaippa, jonka päälle limitetään vesieriste vanhan vesieristeiden kanssa. Tiivistyslaipan tarkoitus on minimoidaan putken liikkumisesta aiheutuva tiivisteiden rikkoutuminen.
- Putken ympärys läpivientireiän kohdalla tiivistetään elastisella saumausmassalla.