


MERKINNÄT:


- 1 = AVATTAVAT PARVEKELASIT  
2 = KIINTEÄ TURVALASI  
3 = LUUKUT UUSITAAN YLMIMMILLÄ PARVEKKEILLA SELOSTUKSEN MUKAAN.

JULKISIVUT


1:100

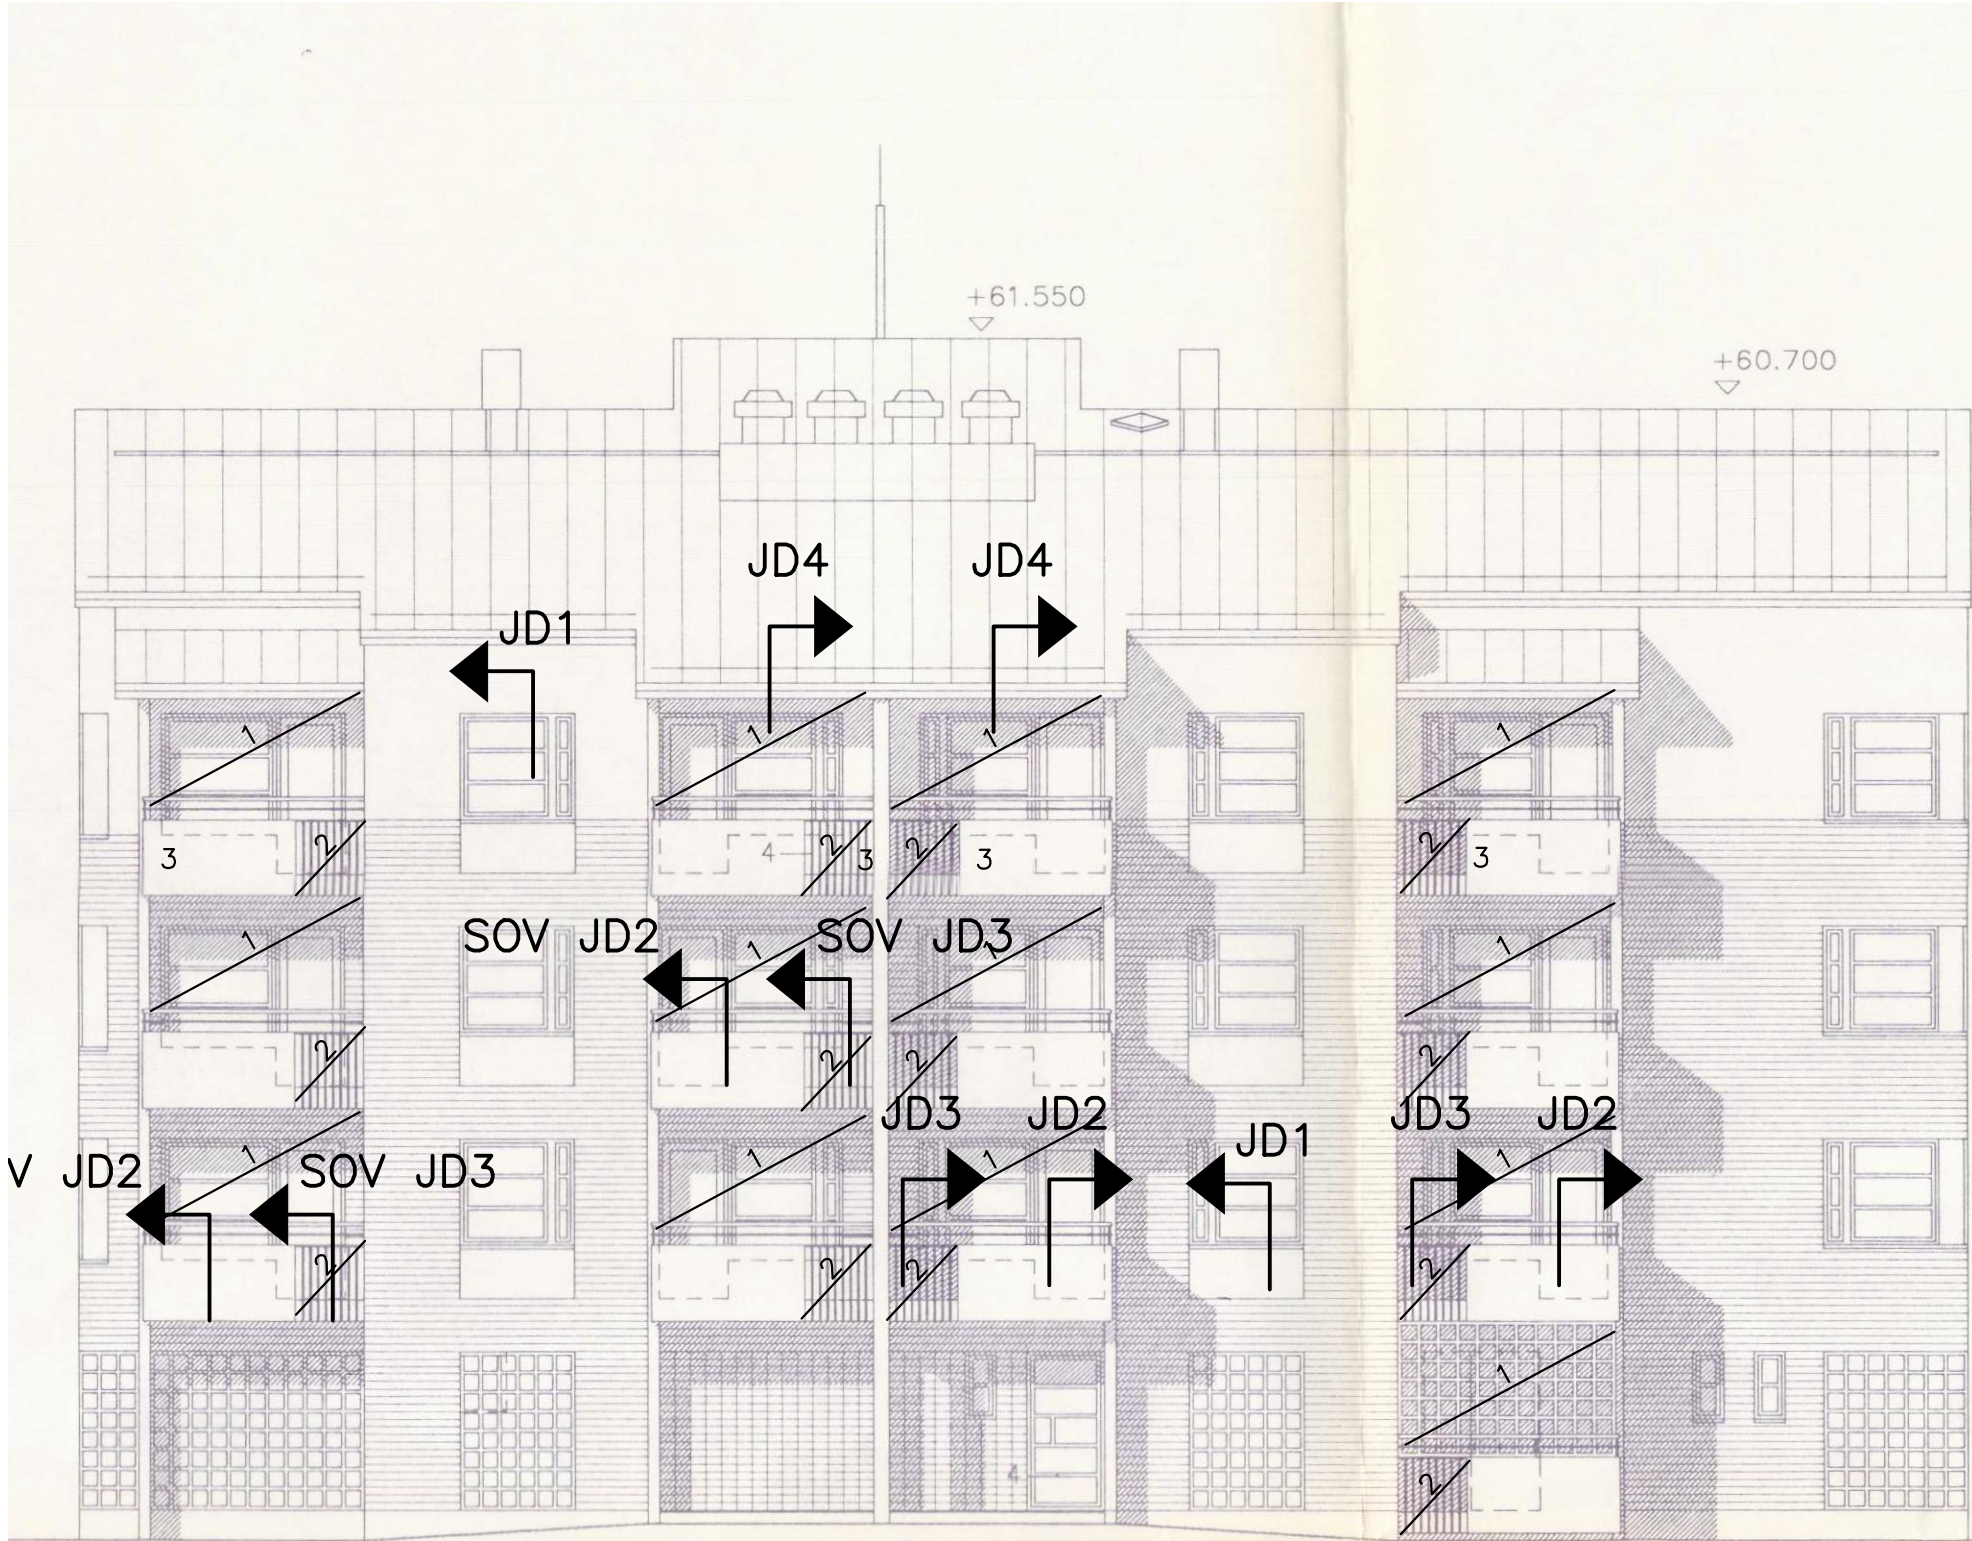


JULKISIVU LÖUNAAASEEN

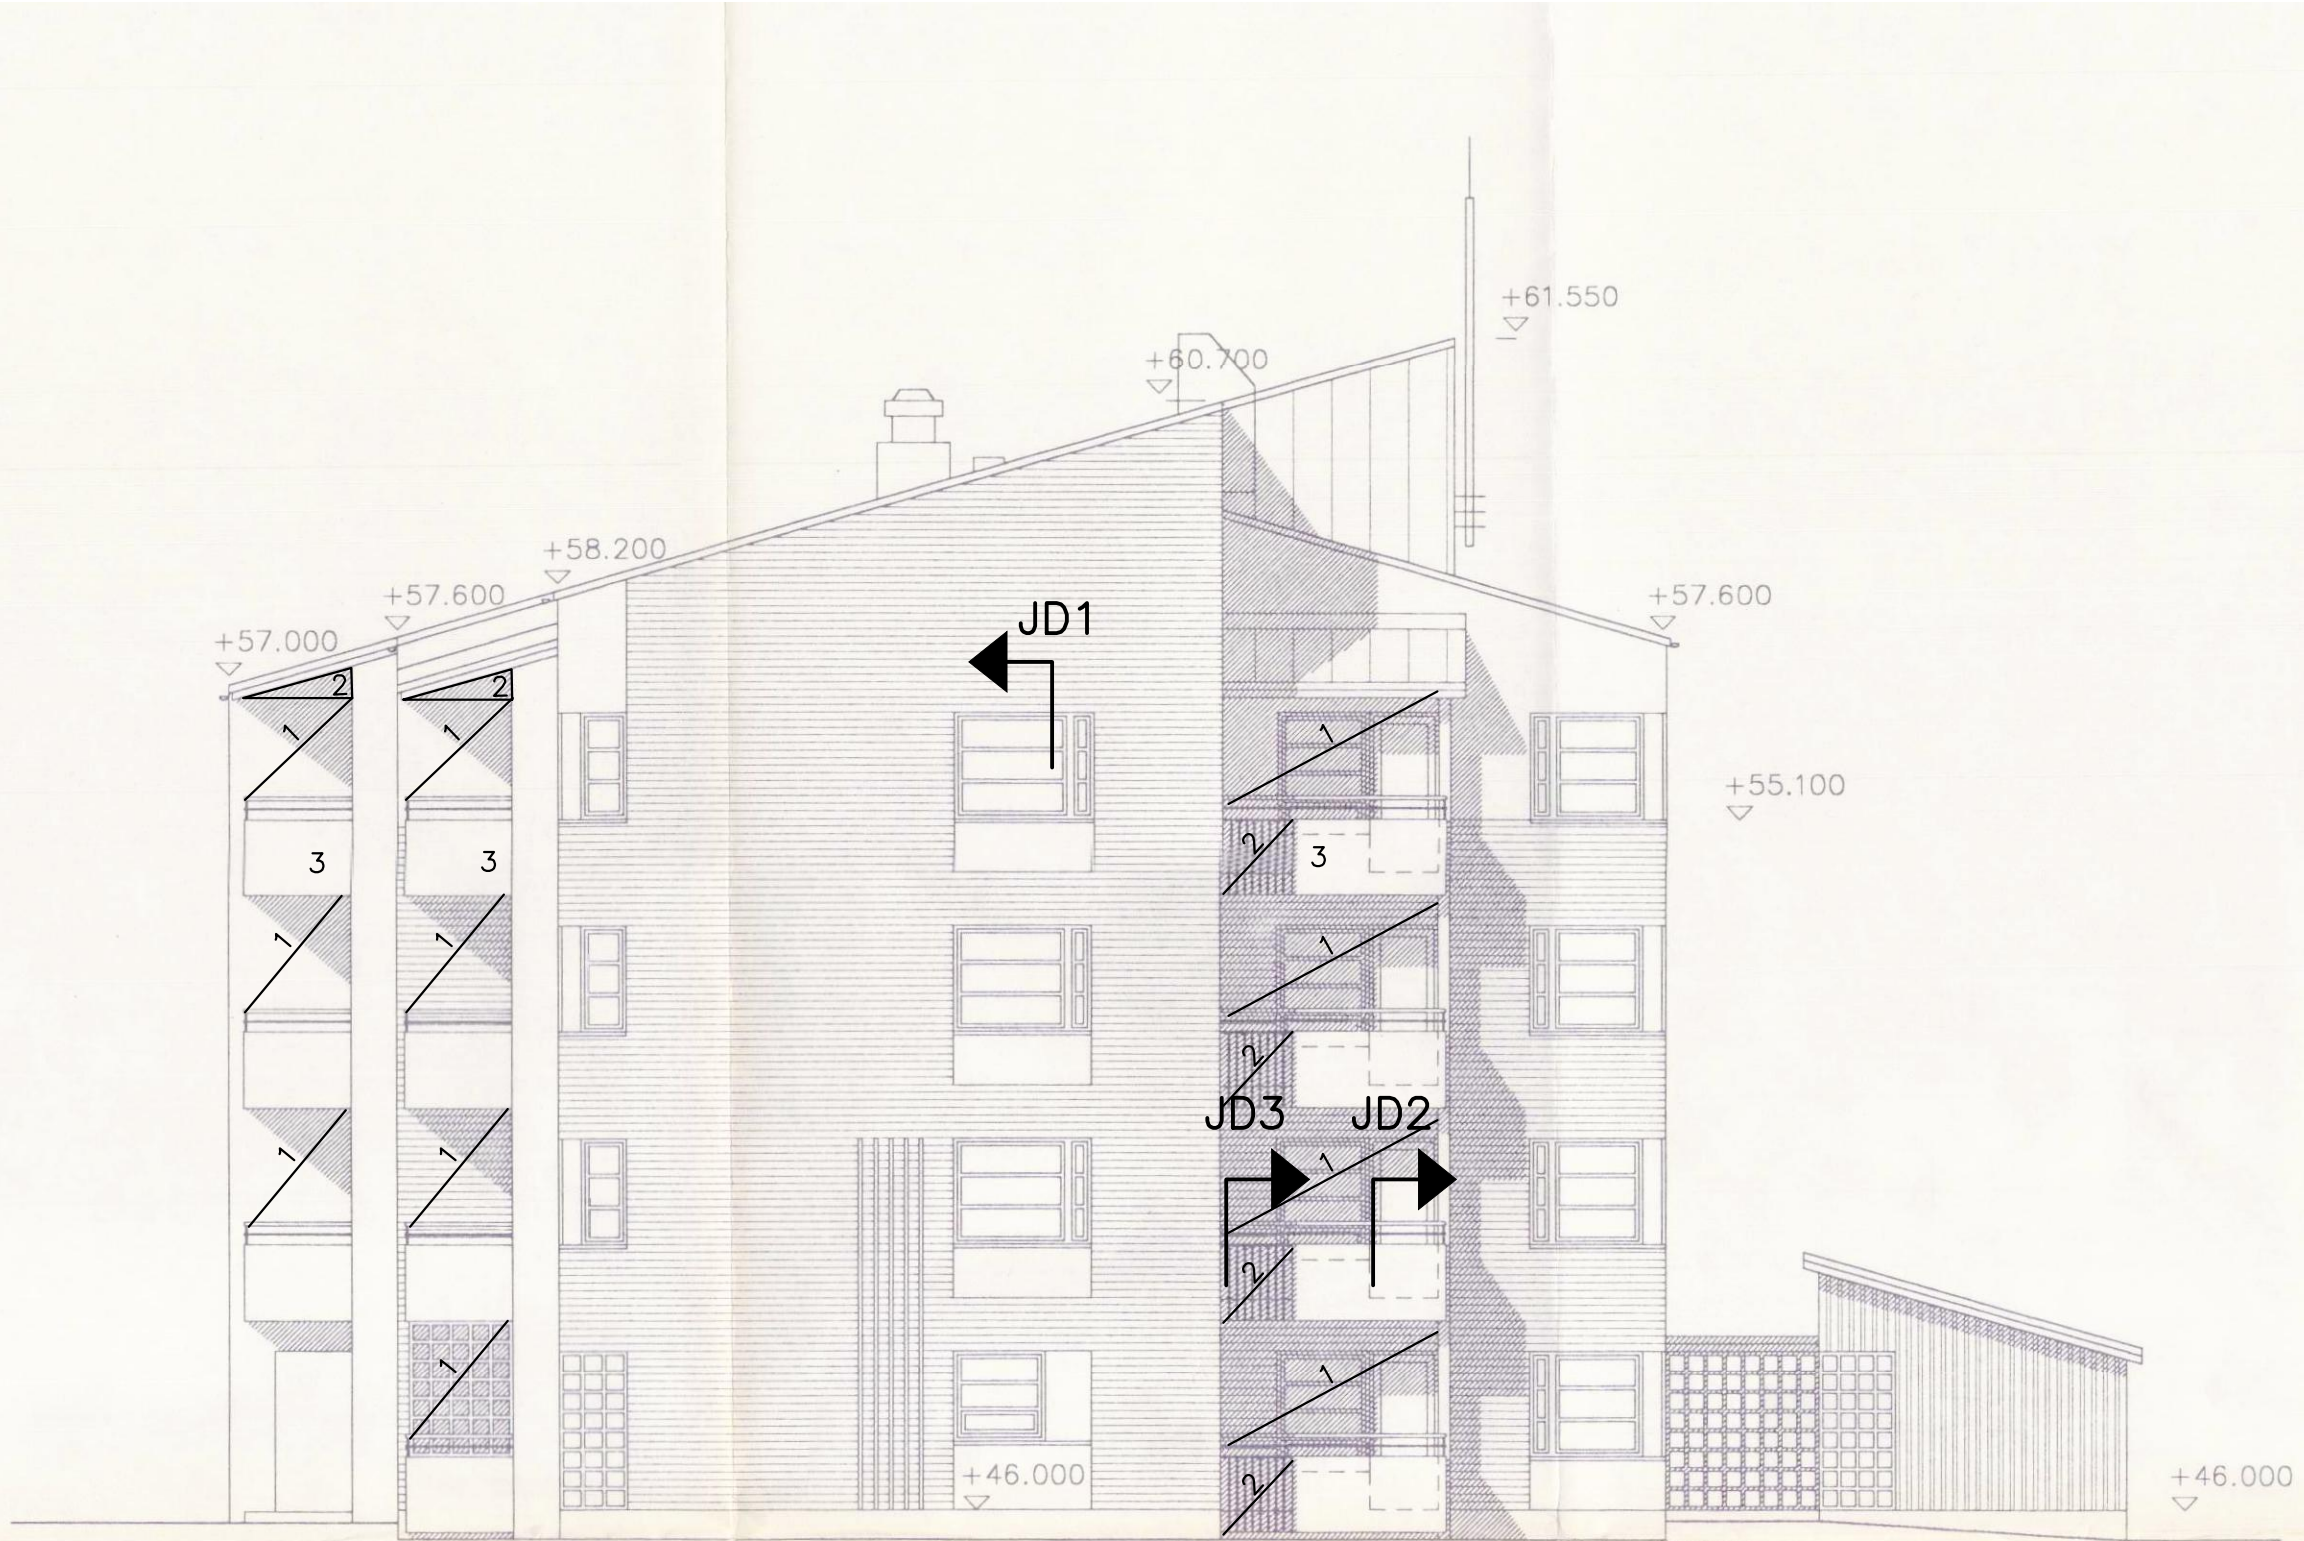

JULKISIVU KAAKKOON

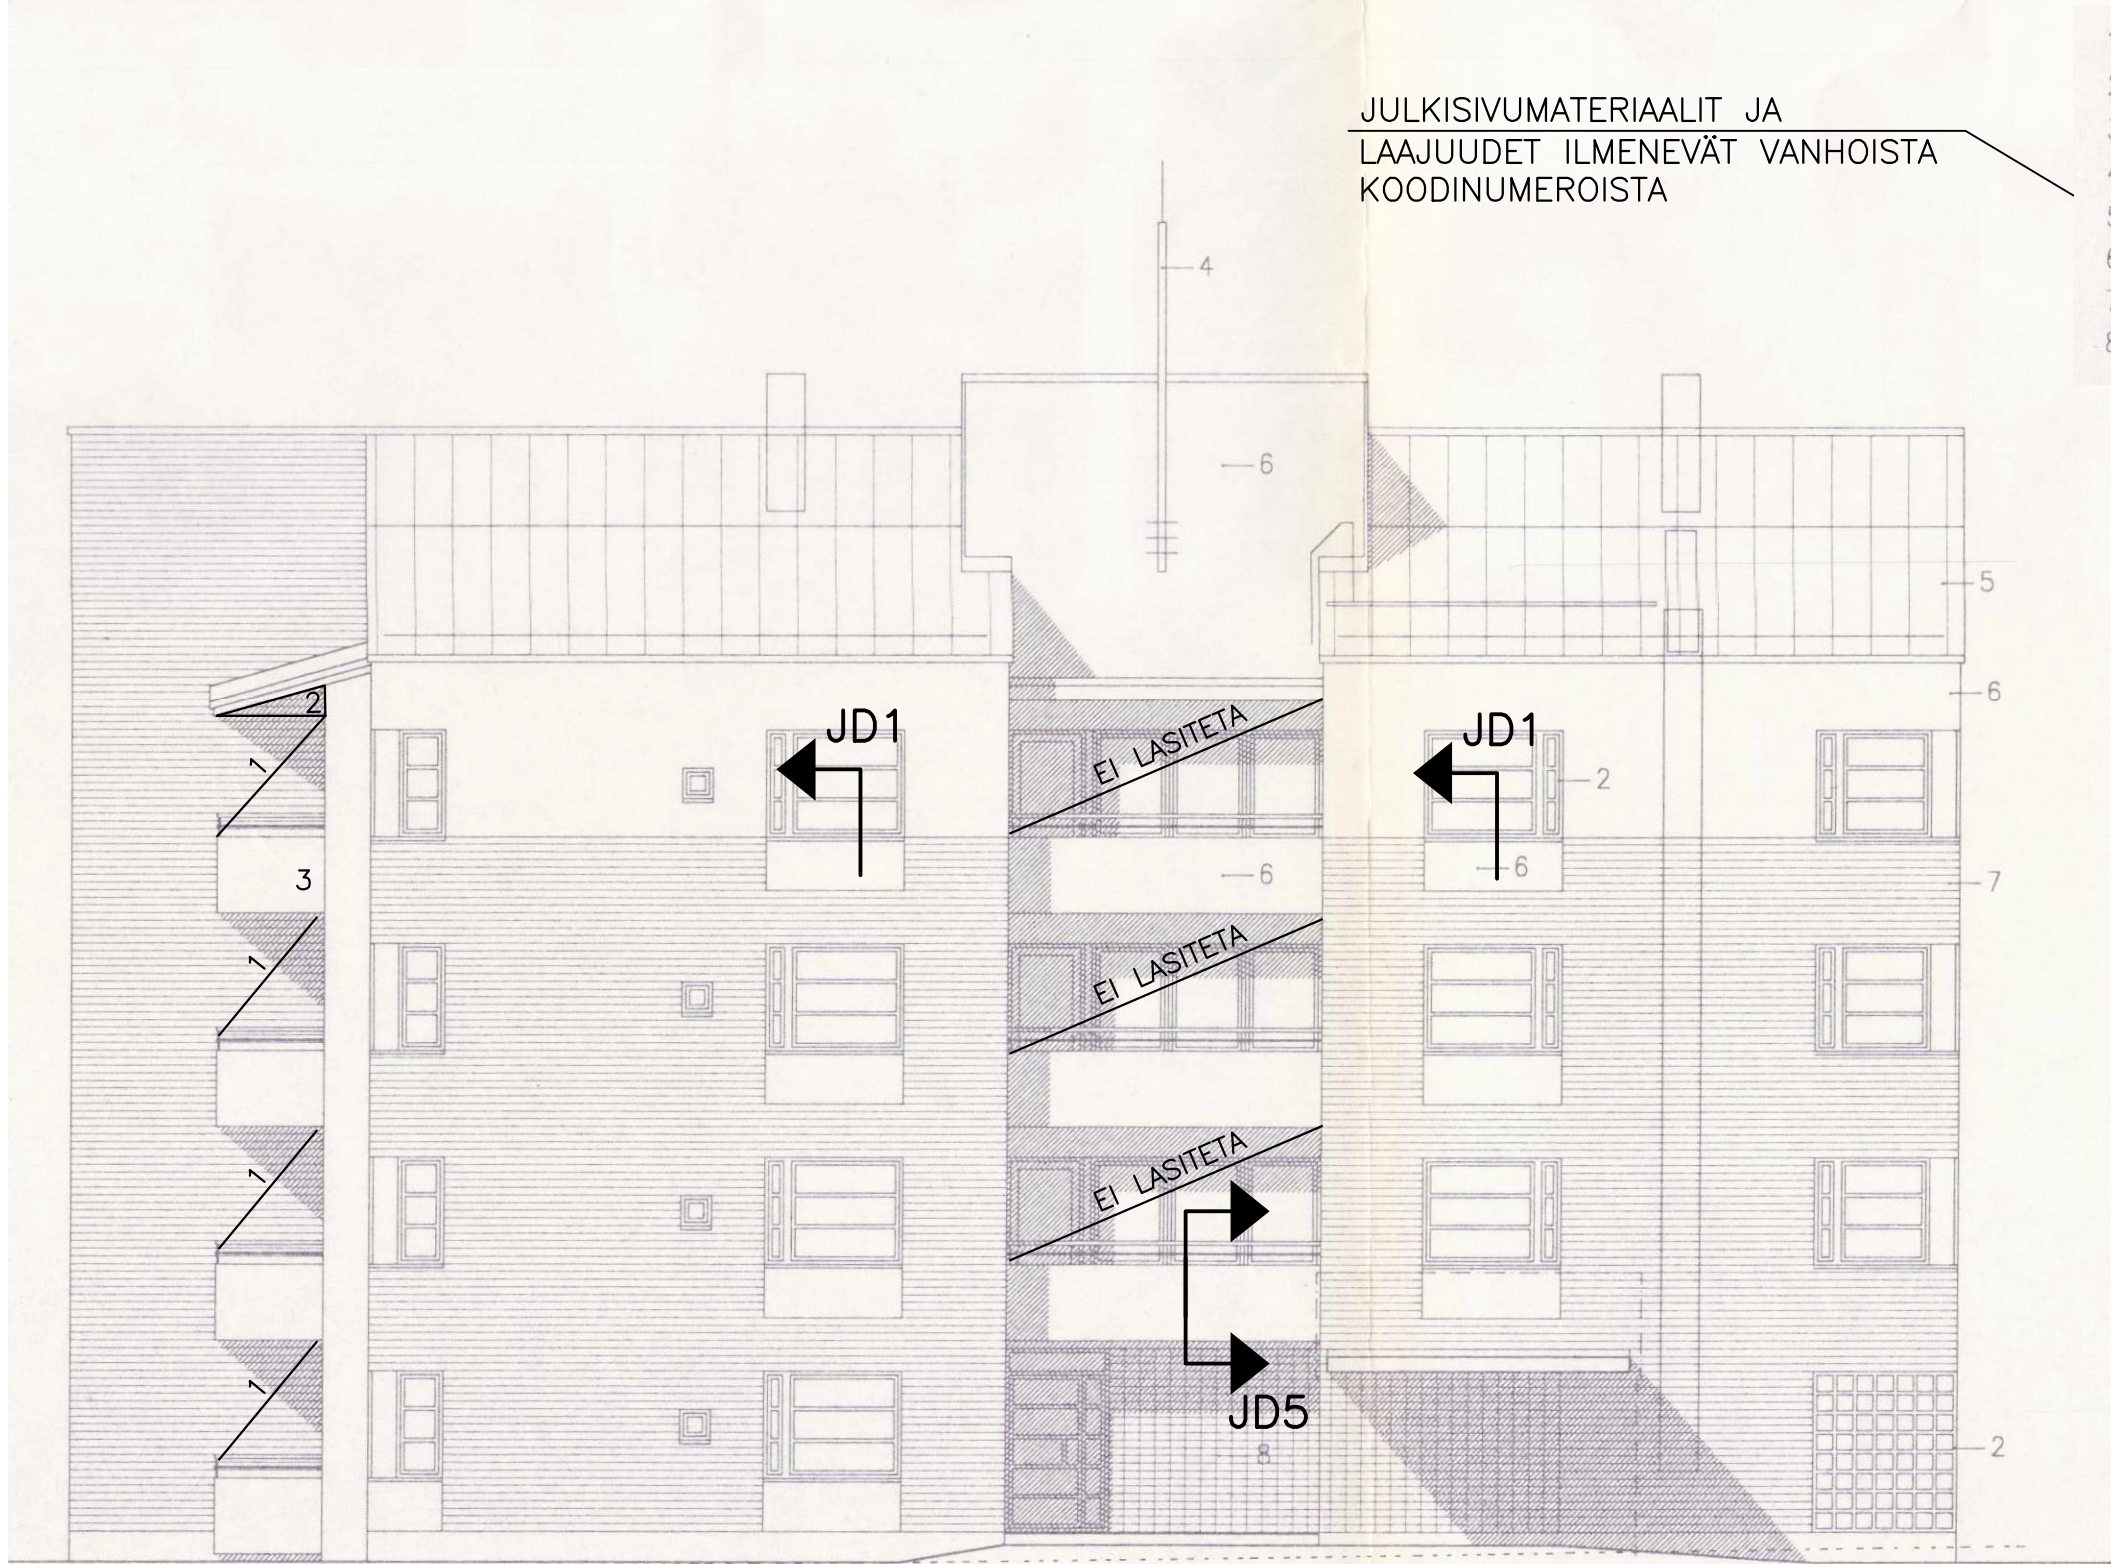

JULKISIVU KOILLISEEN

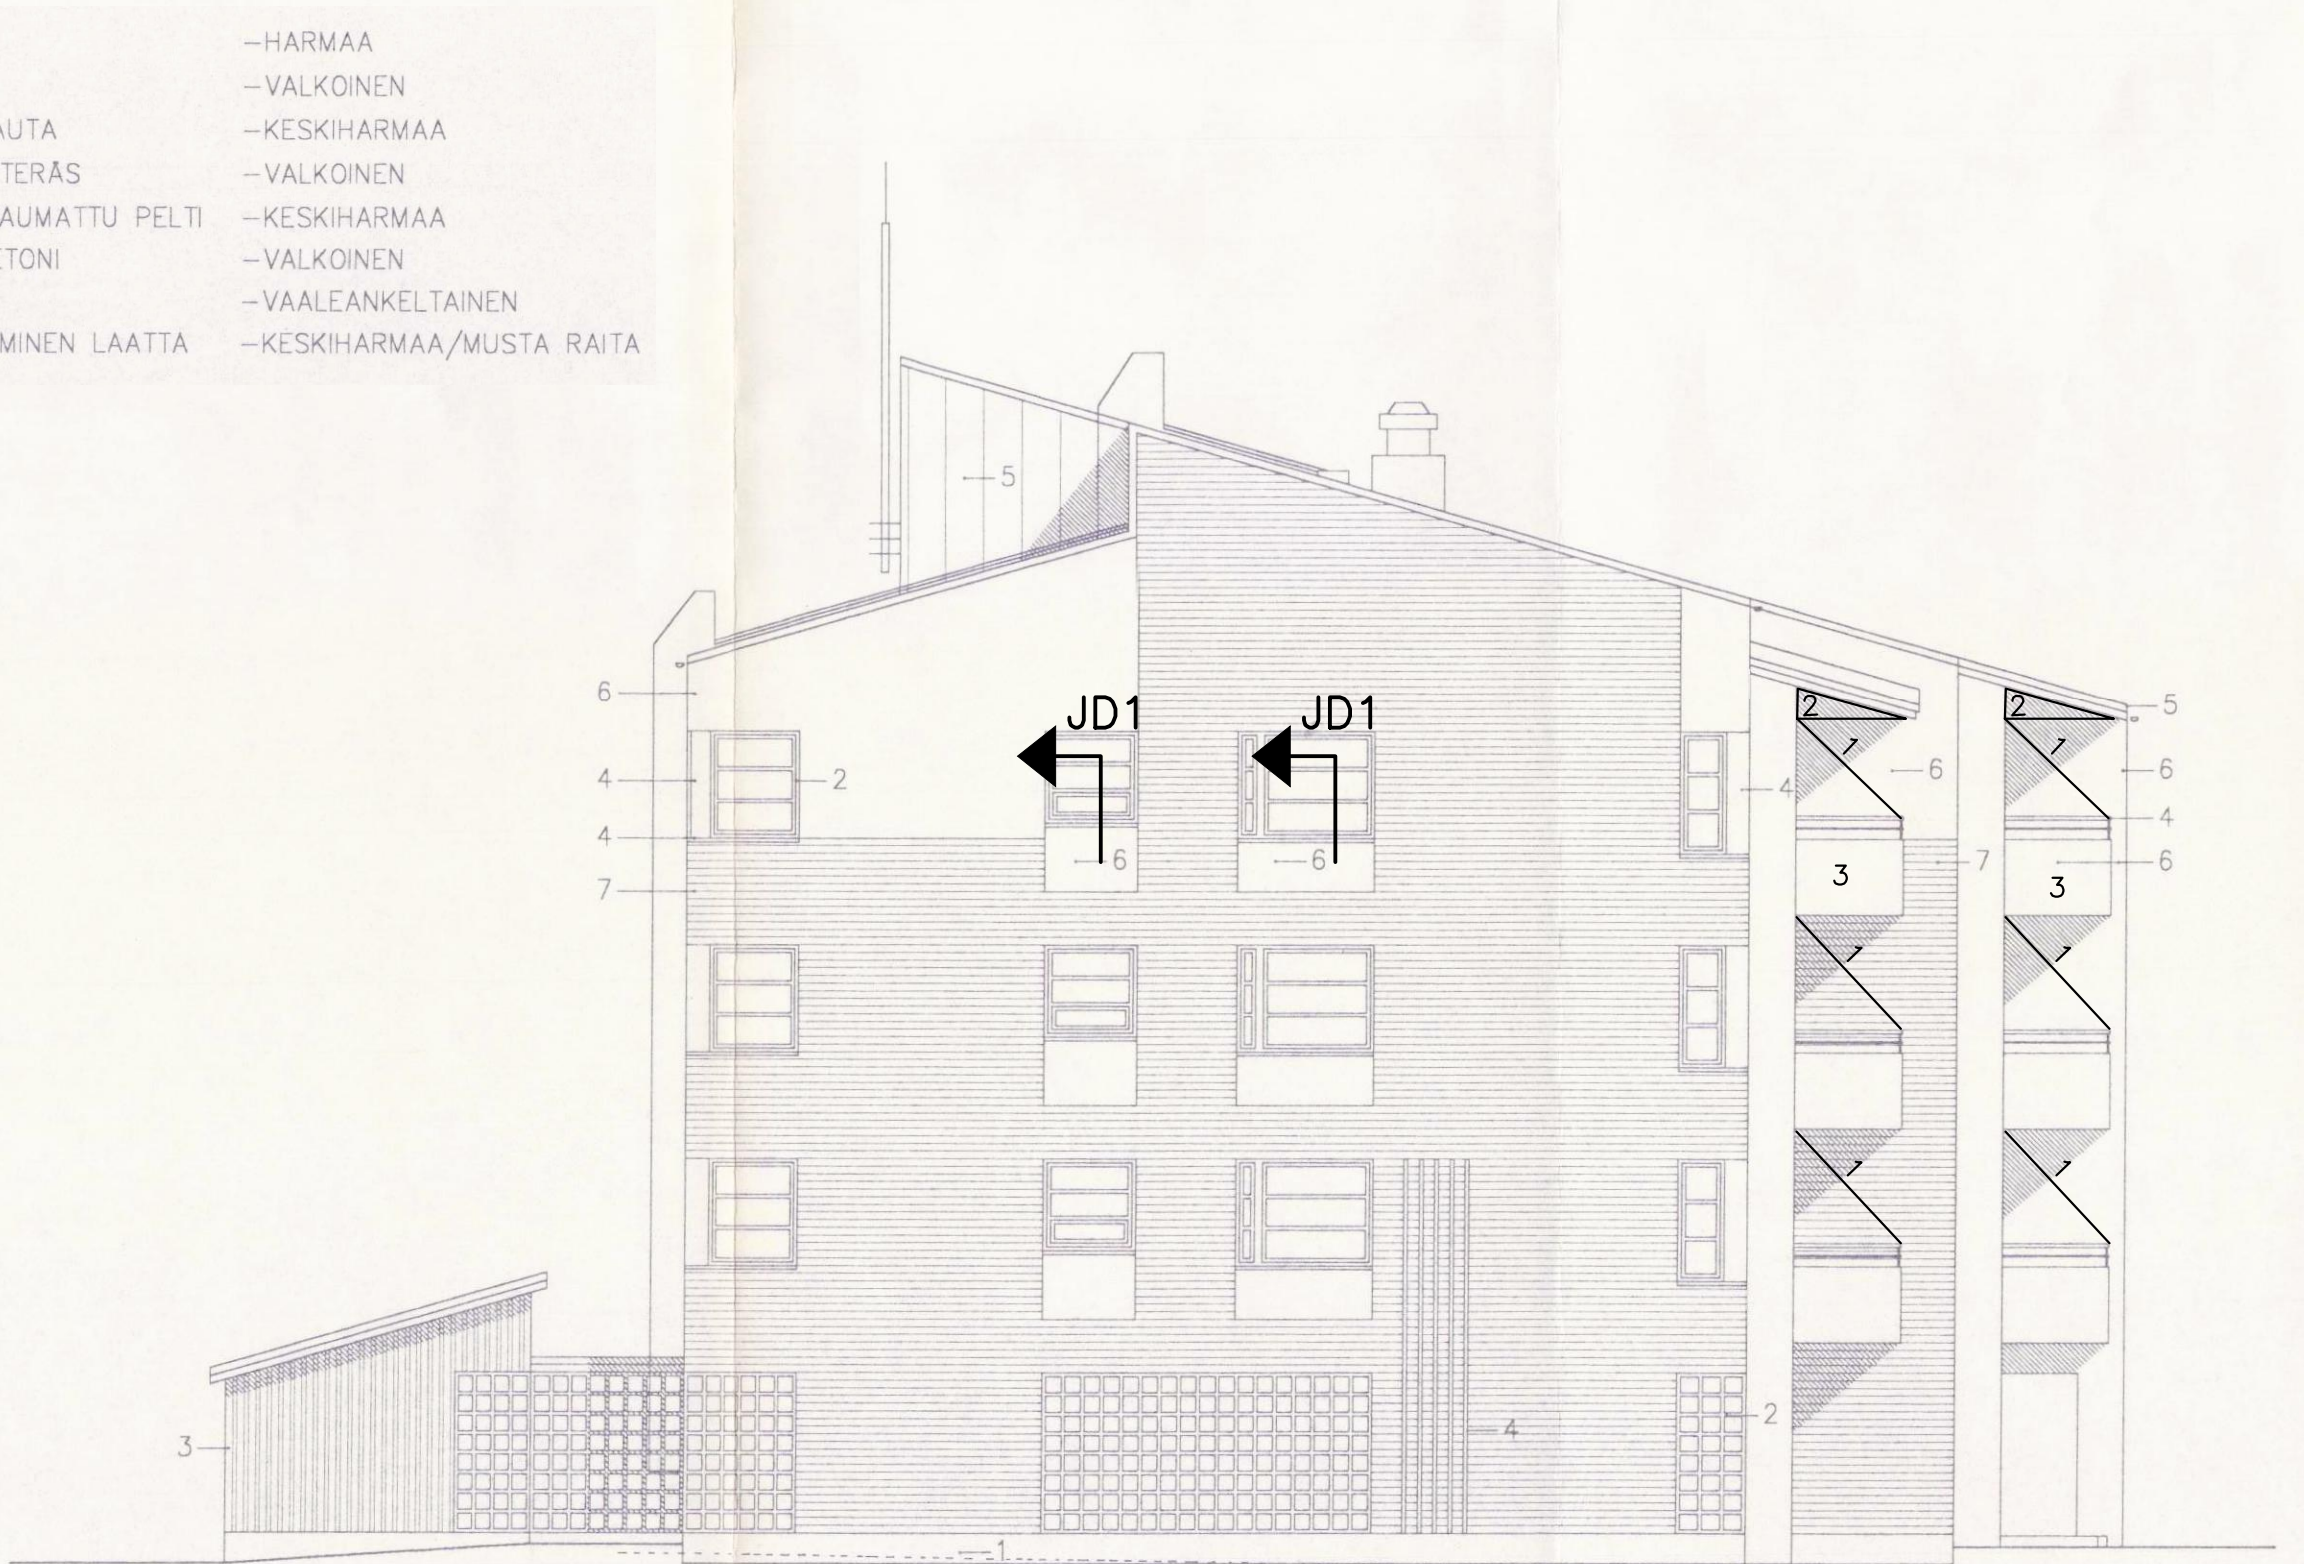

JULKISIVU LUOTEeseen

JULKISIVUMATERIAALIT JA  
LAAJUUDET ILMENEVÄT VANHOISTA  
KOODINUMEROISTA


- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1 BETONI             | —HARMAA                  |
| 2 PUU                | —VALKOINEN               |
| 3 RIMALAUTA          | —KESKIHARMAA             |
| 4 PELTI/TERÄS        | —VALKOINEN               |
| 5 KÖNESAUMATTU PELTI | —KESKIHARMAA             |
| 6 VÄRIBETONI         | —VALKOINEN               |
| 7 TIILI              | —VAALEANKELTAINEN        |
| 8 KERAAMINEN LAATTA  | —KESKIHARMAA/MUSTA RAITA |

- TOIMENPITEET:
- SOKKELIN VIERUSTAT KAIVETAAN AUKI JA TÄYTETÄÄN SELOSTUKSEN MUKAAN.
  - KAIKKI JULKISIVUELEMENTIT JA BETONIPINTAISET SOKKELIELEMENTIT PESTÄÄN PAINEPESULLA PUHDISTUSAINEITA KÄYTTÄEN.
  - KAIKKI ELEMENTTISAUMAT UUSITAAN, MYÖS SOKKELIELEMENTTIEN SAUMAT (ALKAEN 400 mm MAANPINNAN ALAPUOLELTA). **KAIKKI SAUMAT EIVÄT ILMENE VÄLTÄMÄTTÄ JULKISIVUPIIRUSTUKSISTA, JOTEN URAKOITSIJAN ON VARMISTETTAVA SAUMOJEN MÄÄRÄ ITSE RAKENNUSPAIKALTA ENNEN TARJOUKSEN ANTAMISTA.**
  - IKKUNOIDEN, IKKUNOIDEN VESIPELTIEN JA OVIEEN ELASTISET SAUMAT UUSITAAN.
  - LOHKEAMAT JULKISIVUELEMENTEISSÄ BETONIPAIKKAKORJATAAN.
  - VALKOBETONIPINTAISET JULKISIVUELEMENTIT MAALATAAN.
  - TIILILAATTAPINTAISTEN JULKISIVUELEMENTTIEN TOIMENPIDE VAIHTOEHDOT, KS. SELOSTUS
  - KAIKKI IKKUNAT JA PARVEKEOVET UUSITAAN.
  - KAIKKIEN RÄYSTÄIDEN OTSALAUDAT PURETAAN, UUSITAAN JA MAALATAAN.
  - KAIKKIEN RÄYSTÄIDEN RÄYSTÄSKOURUJEN SIAINTIA RÄYSTÄILLÄ PARENNETAAN DETALJIEN MUKAISESTI.
  - PARVEKELAATTOJEN YLÄPINNOISTA POISTETAAN PUURITILÄT JA YLÄPINNAT PESTÄÄN PUHDISTUSAINEITA KÄYTTÄEN (EI PAINEPESUA, JOTTA PINTA EI MENE RIKKI).
  - PARVEKELAATTOJEN ALAPINNAT PESTÄÄN PUHDISTUSAINEITA KÄYTTÄEN PAINEPESULLA.
  - VALKOBETONIPINTAISET PARVEKE-ELEMENTIT PESTÄÄN PAINEPESULLA PUHDISTUSAINEITA KÄYTTÄEN.
  - PARVEKE-ELEMENTTIEN SAUMAT PURETAAN JA UUSITAAN. **KAIKKI SAUMAT EIVÄT ILMENE VÄLTÄMÄTTÄ JULKISIVUPIIRUSTUKSISTA, JOTEN URAKOITSIJAN ON VARMISTETTAVA SAUMOJEN MÄÄRÄ ITSE RAKENNUSPAIKALTA ENNEN TARJOUKSEN ANTAMISTA.**
  - KAIKKI HUONEISTOPARVEKKEET LASITETAAN.
  - YLIMPIEN PARVEKKEIDEN HÄTÄLUUKUT UUSITAAN NYKYMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI TIKASLUUKUIKSI.
  - PARVEKELAATTOJEN VAURIOT BETONIPAIKKAKORJATAAN.
  - PARVEKKEIDEN PIELISEINIEN VAURIOT BETONIPAIKKAKORJATAAN.
  - PARVEKKEIDEN PIELISEINIEN JA LAATANVÄLISET SAUMAT AVATAAN JA JUOTOSVALETAAN. ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA ASENNETAAN DETALJIEN MUKAISET TYÖNAIKAISET TUENNA.
  - YLIMPIEN PARVEKKEIDEN KATOT PALOSUOJATAAN DETALJIEN MUKAISESTI.
  - VALKOBETONIPINTAISET PARVEKE-ELEMENTIT MAALATAAN.
  - KAIKKIEN PARVEKKEIDEN PARVEKEKAITEIDEN TERÄSPROFIILIT HUOLTOMAALATAAN.

KS. MYÖS KORJAUSTYÖSELOSTUS

HUOM! UUSIEN RAKENTEIDEN MITAT JA KOROT ON TARKASTETTAVA  
RAKENNUSPAIKALTA!

10	KONSTRU	JULKISIVUDETALJIT, UUDET RAKENTEET
	KONSTRU	JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSEL...
NUMERO	TEKIJÄ	NIMI
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET		

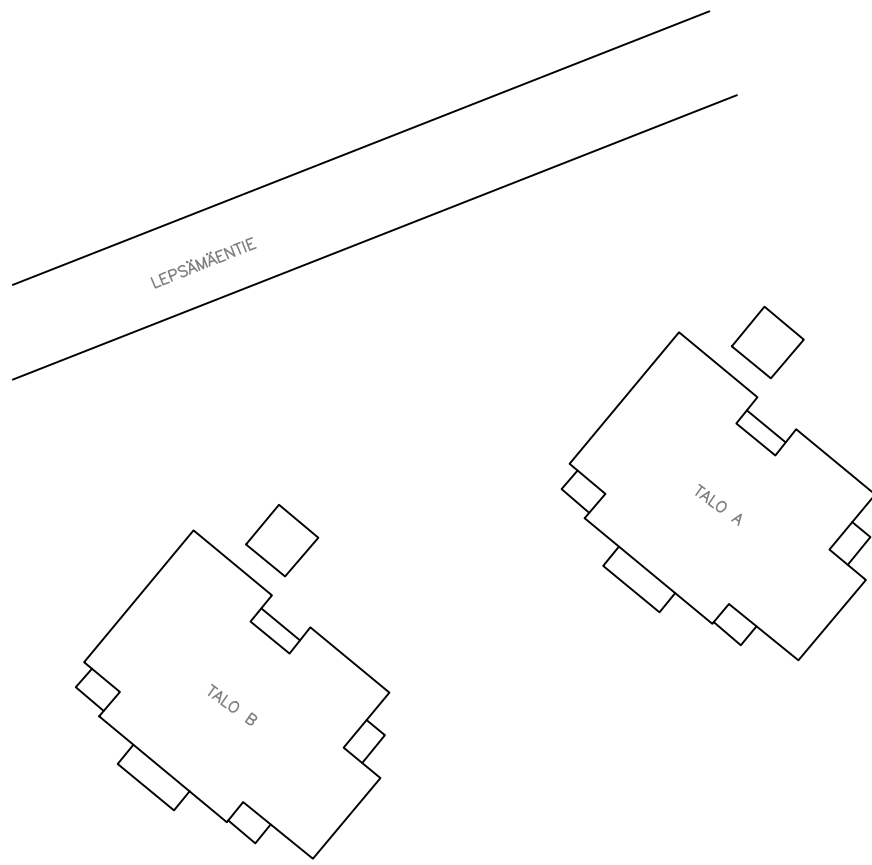

URAKKALASKENTAAN

MUUTOS/PM		TEKI	TARK.	HYV.	ERITELY				AIHEUTTAA
RAUP.OSSA/KYLA		KORTTELI/TELA		TONTTI/REK.NRO		VIRANOM. ARKISTOMERK.		RATU	
KLAUKKALA		3312		7				NRO	
KORJAUS					RAKENNEPIIRUSTUS				
TYÖN NIMI					TALO A, JULKISIVUT				
SUOPOLKU 1					MK				
					1:100				
SUOPOLKU 1									
01800 KLAUKKALA									
PVM		PÄIV.		TYÖ NRO		HANKE/NUMERO			
14.11.2024		ATA		53450					
SUUNN.		RI Aki Tapio		SUUNN. ALA		PIIR. NRO		MUUTOS	
TARK.		RI Aleksi Nummelin		MLa		RAK		100	
		HYV.							