
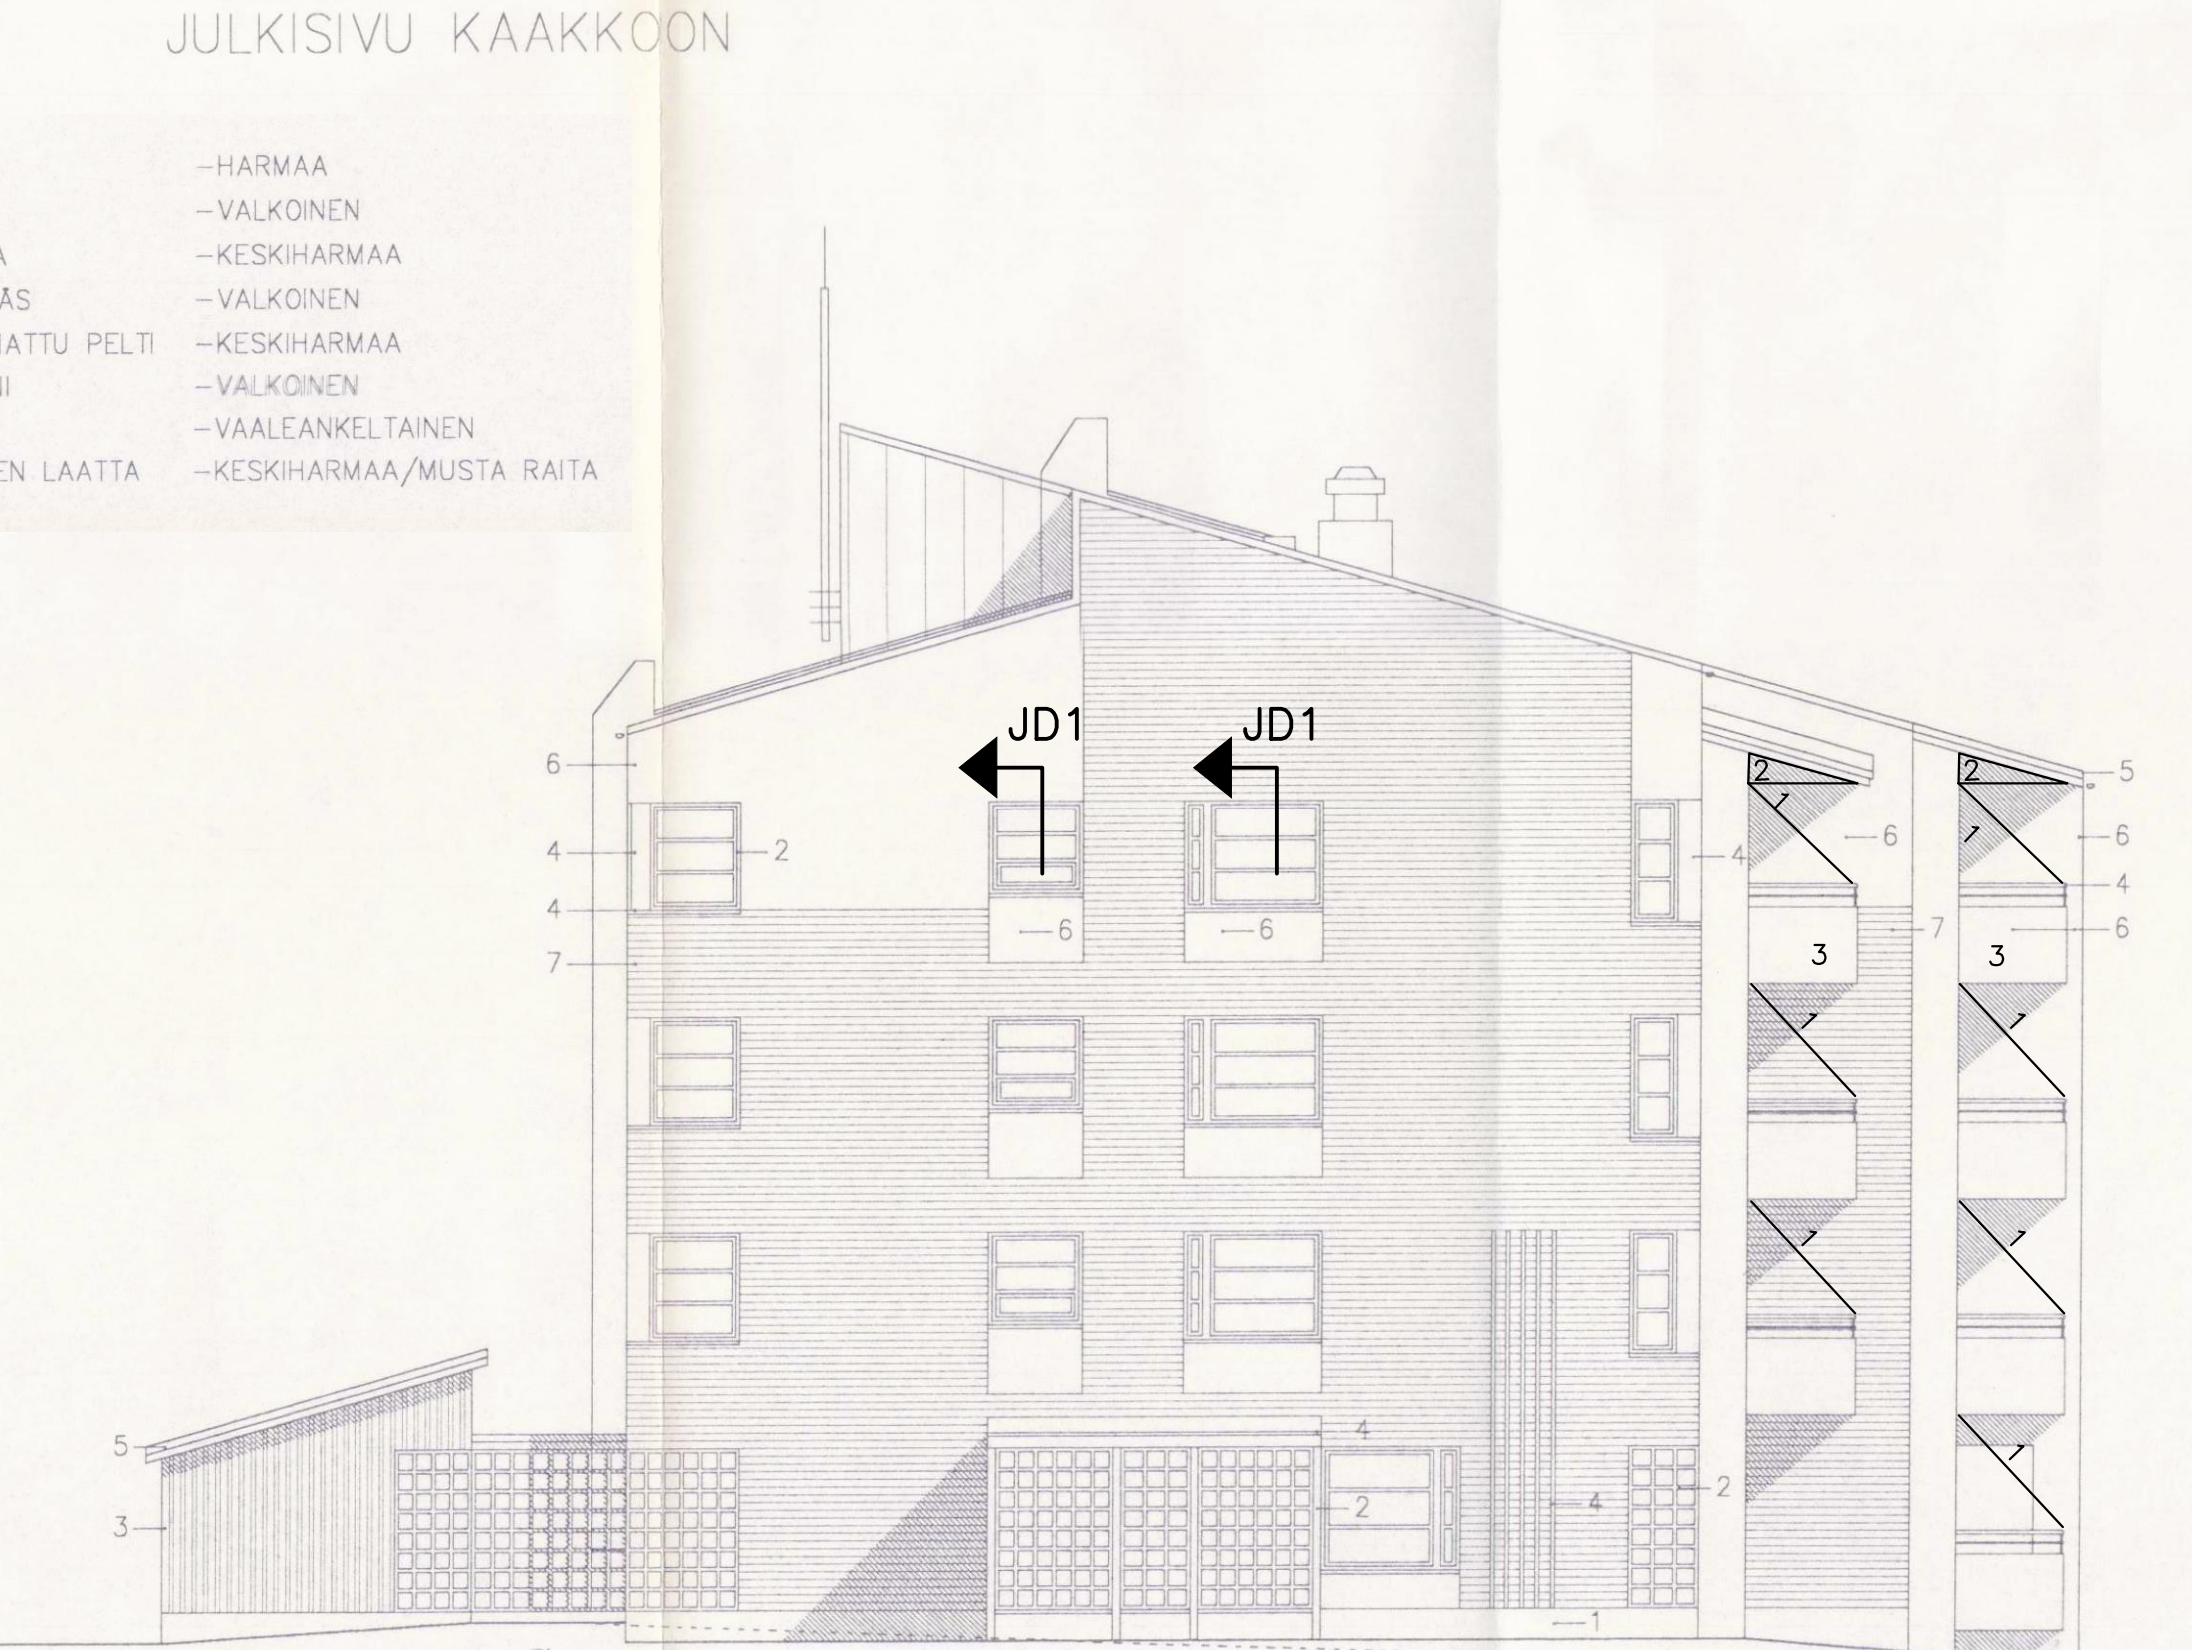
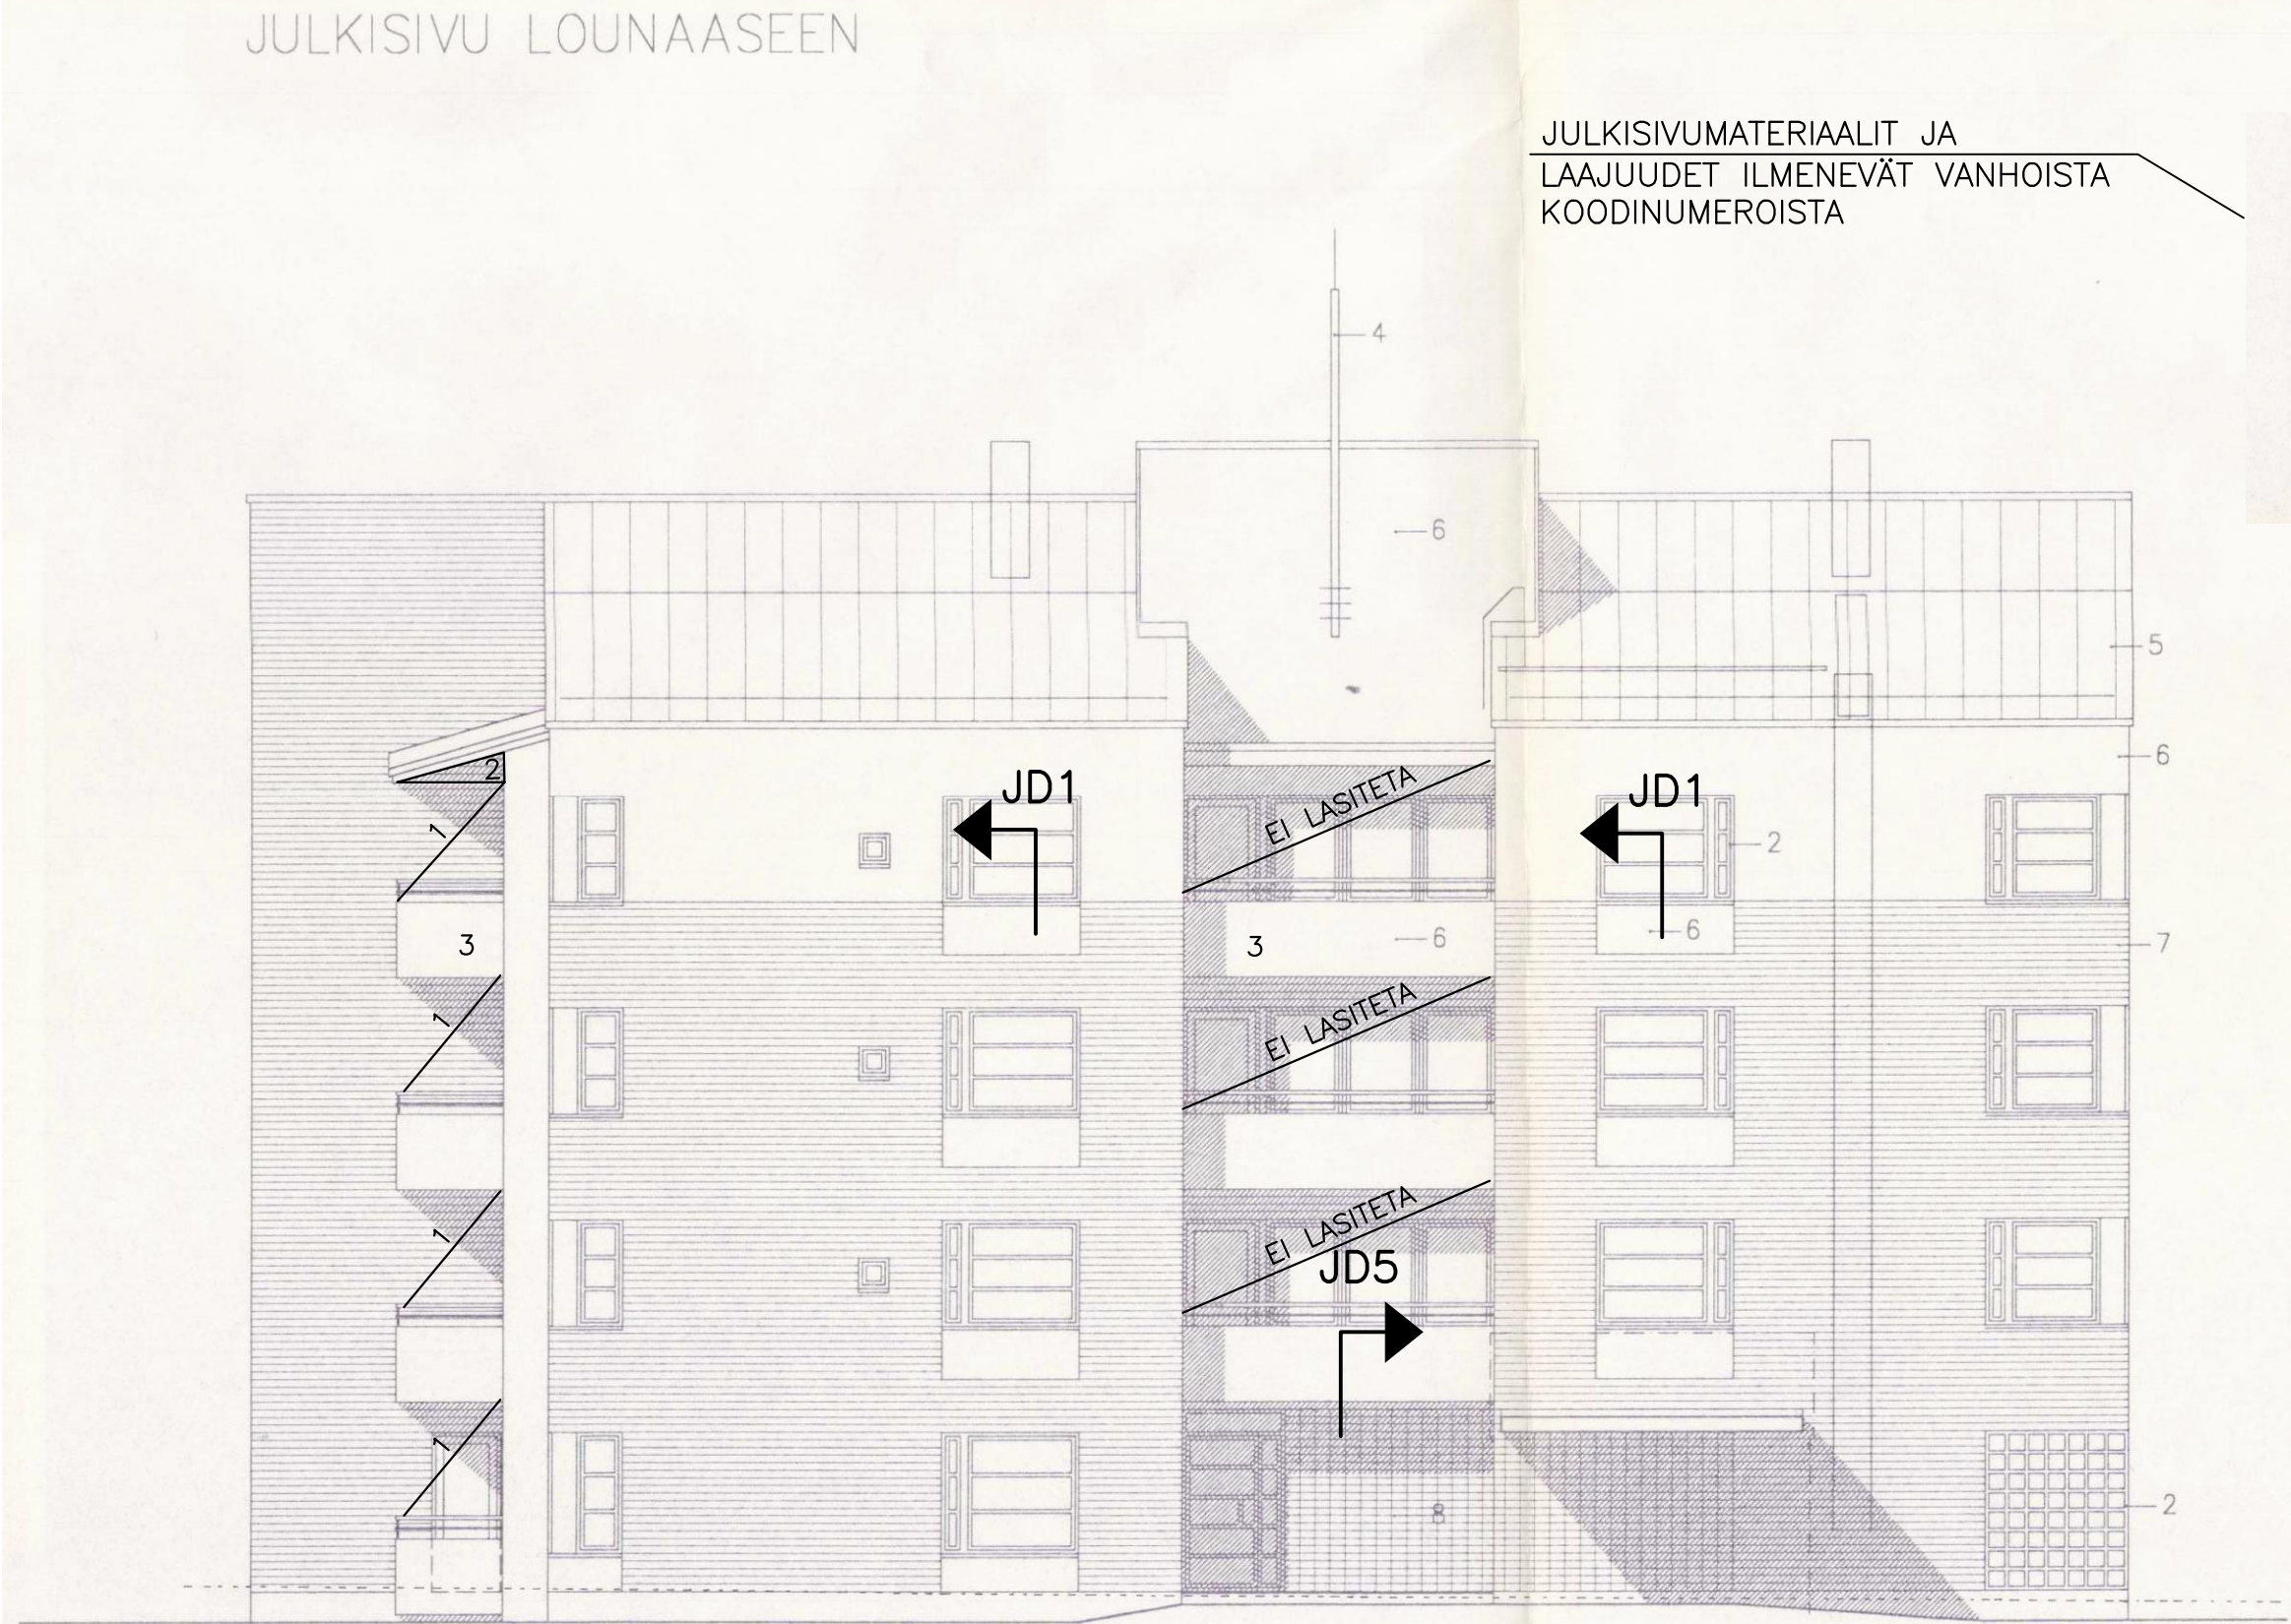
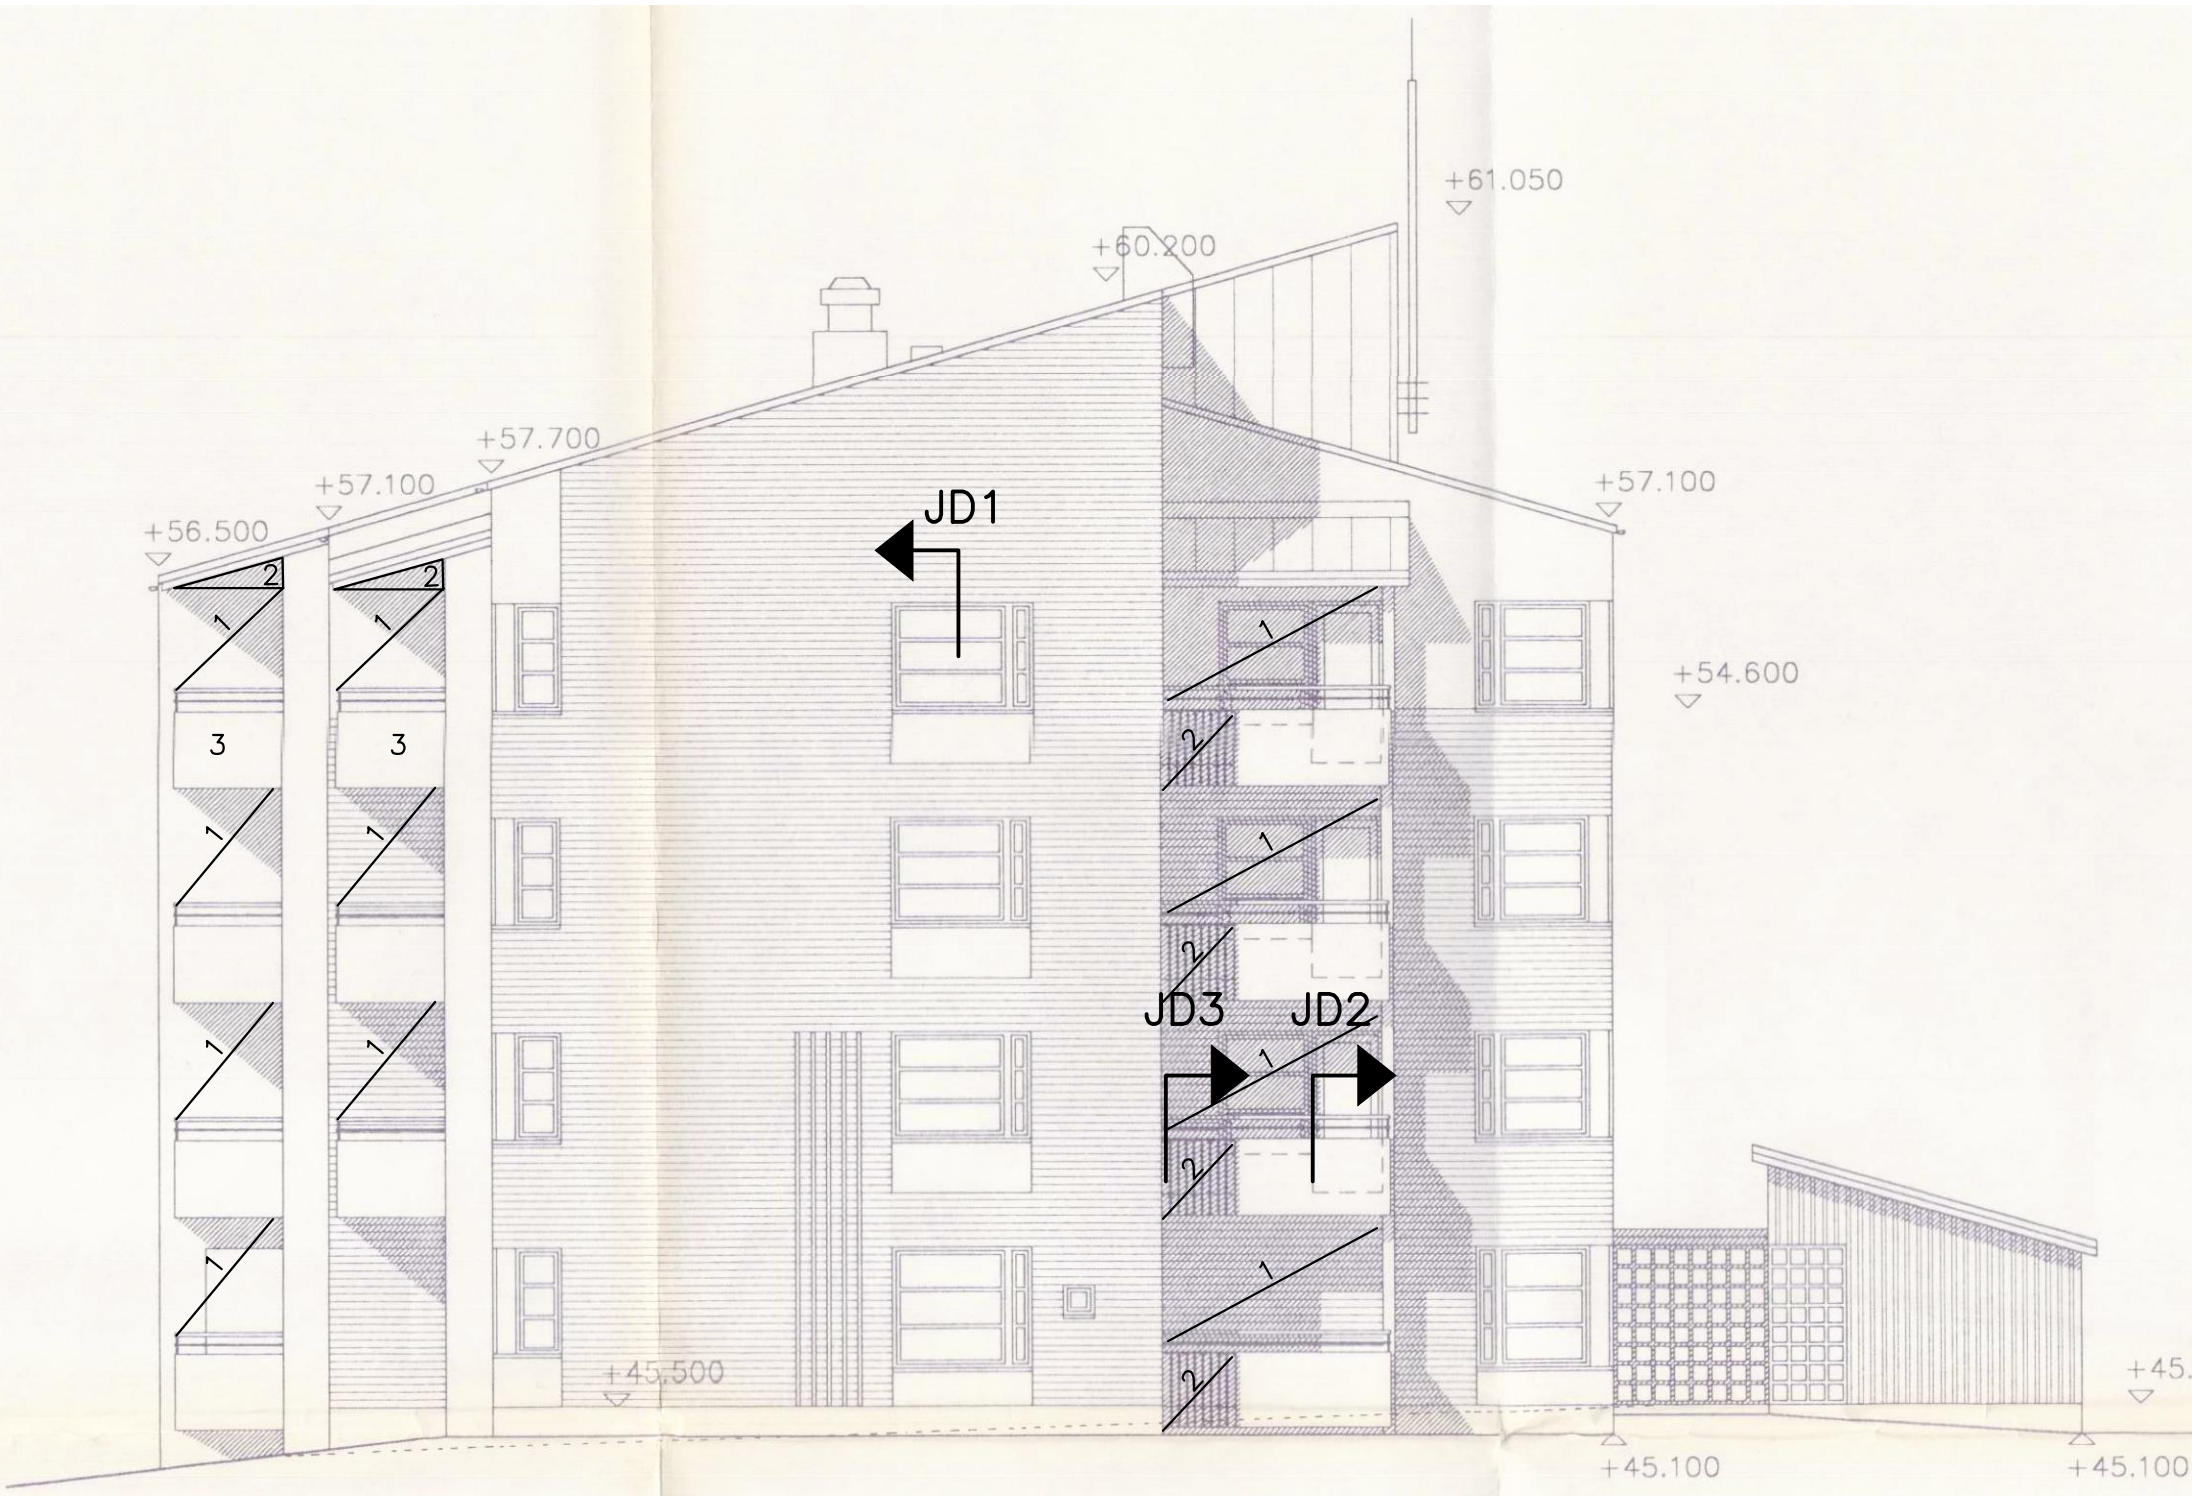


MERKINNÄT:

- 1 = AVATTAVAT PARVEKELASIT
2 = KIINTEÄ TURVALASI
3 = LUUKUT UUSITAAN YLMIMMILLÄ PARVEKKEILLA SELOSTUKSEN MUKAAN.

JULKISIVUT

1:100

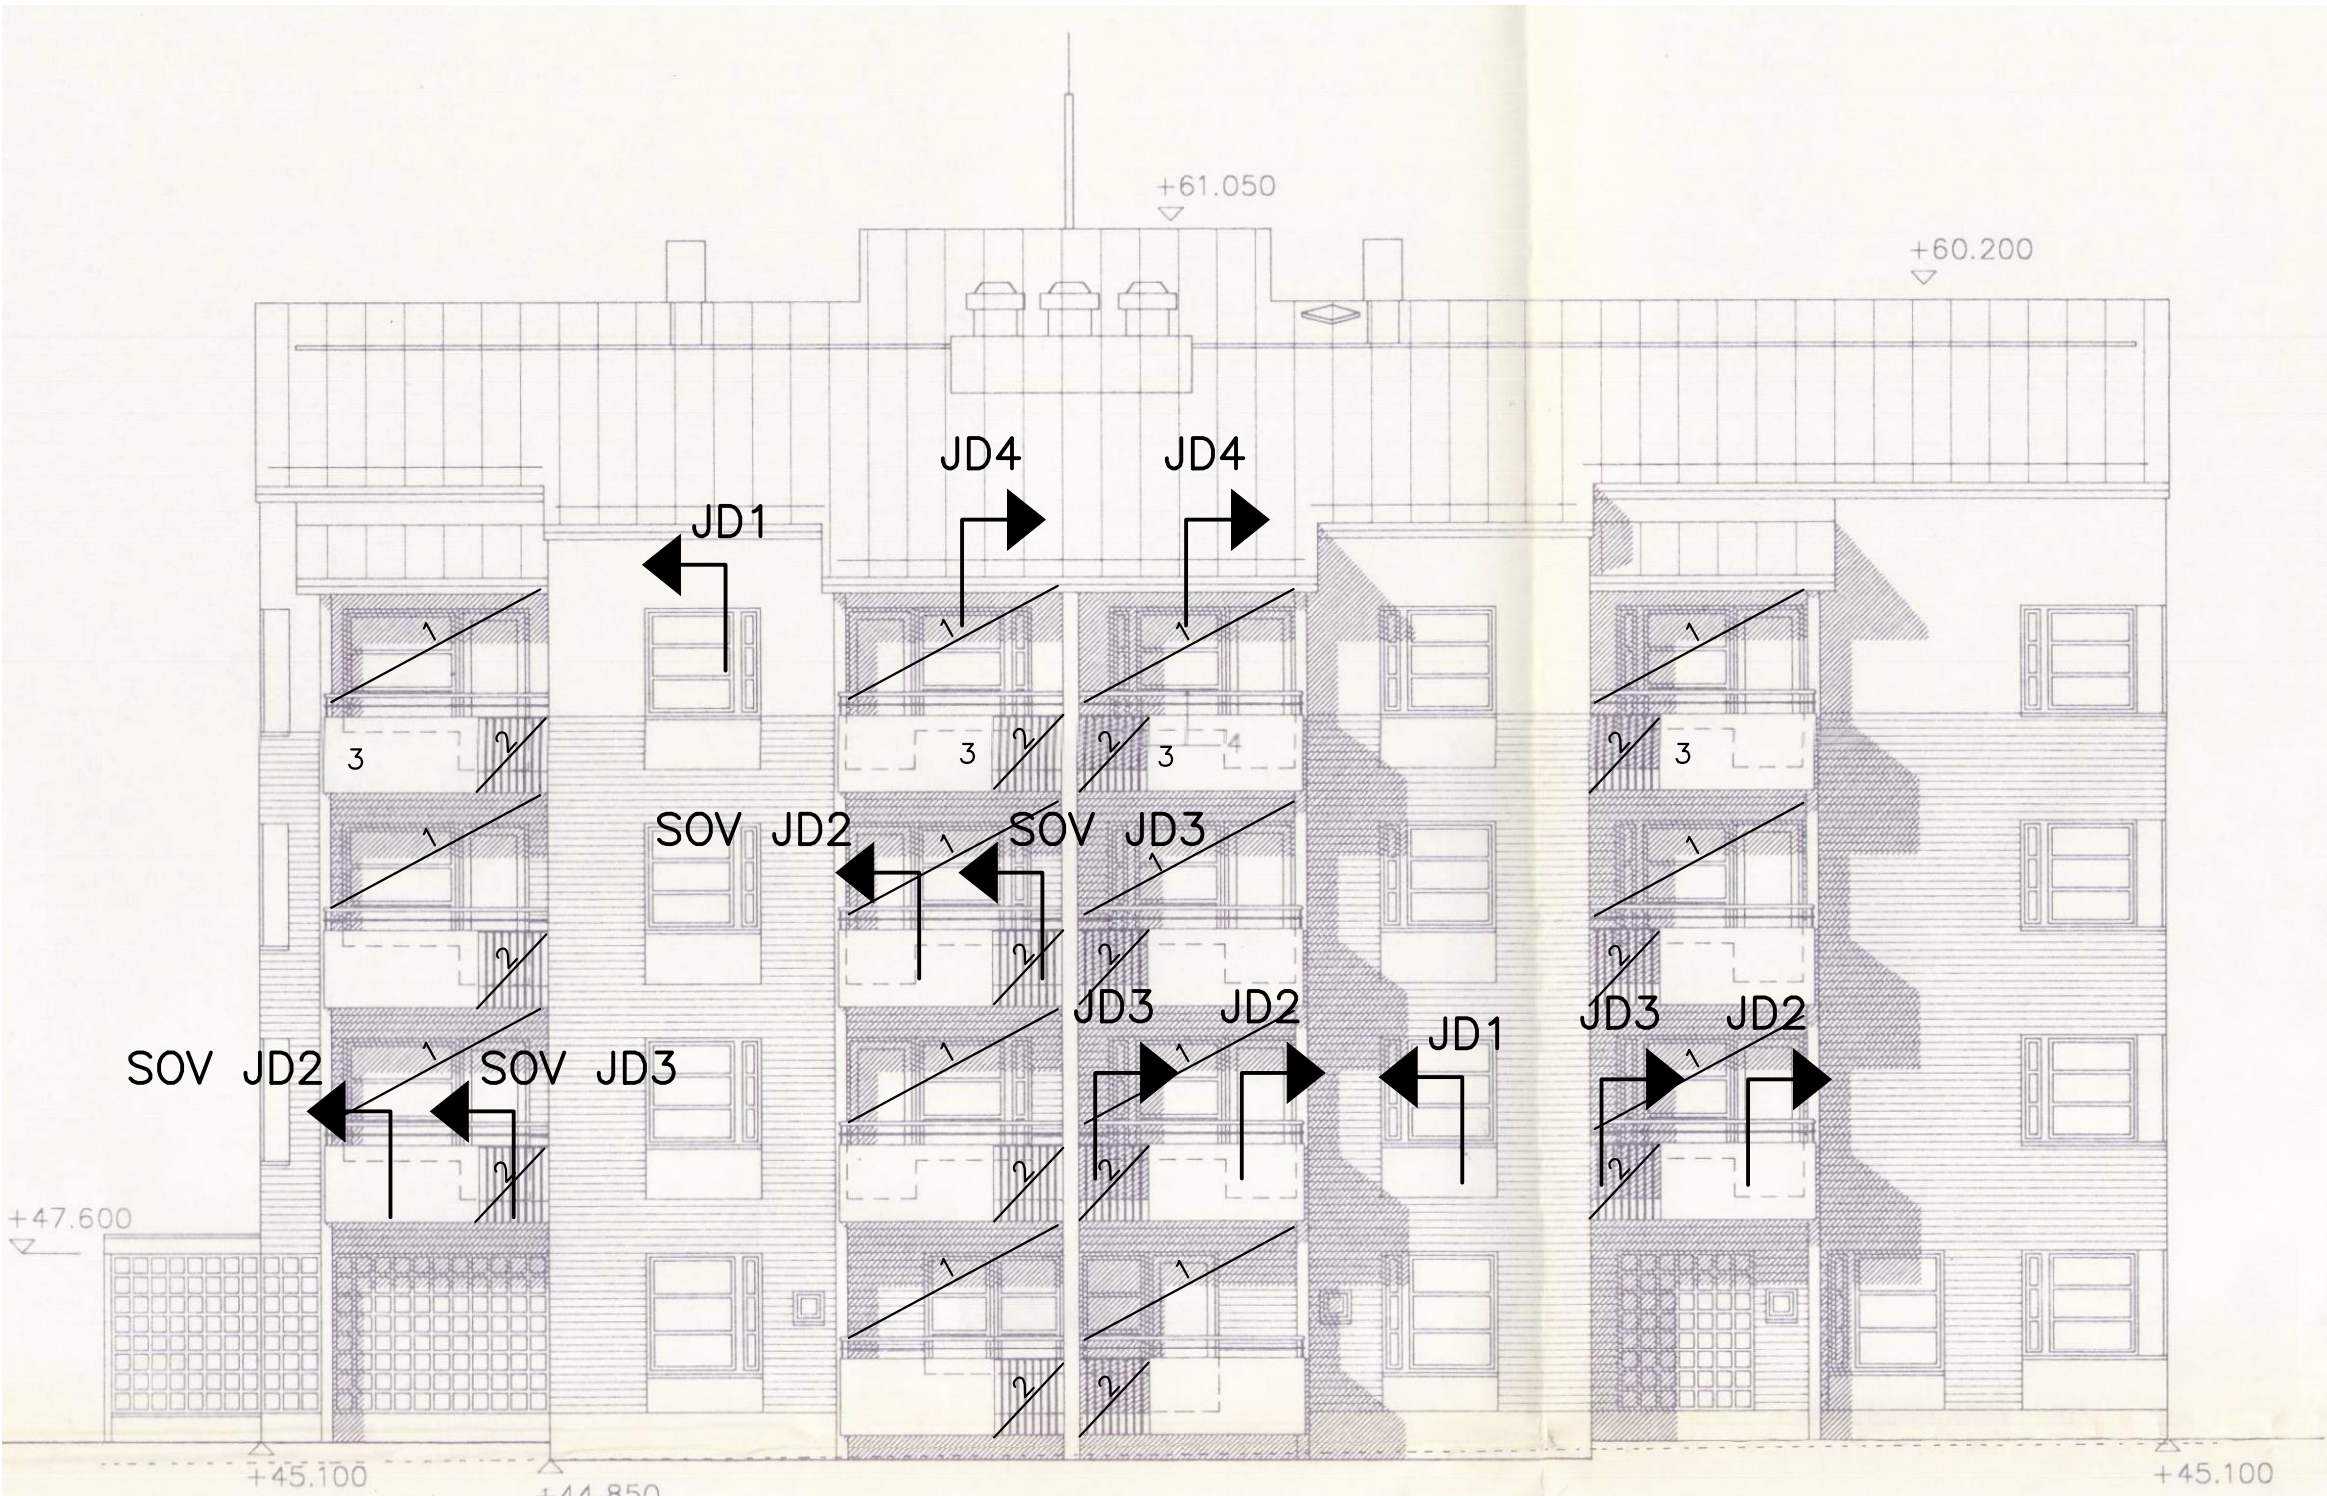

JULKISIVUMATERIAALIT JA
LAAJUUKSET ILMENEVÄT VANHOISTA
KOODINUMEROISTA


- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 BETONI | —HARMAA |
| 2 PUU | —VALKOINEN |
| 3 RIMALAUTA | —KESKIHARMAA |
| 4 PELTI/TERÄS | —VALKOINEN |
| 5 KONESAUMATTU PELTI | —KESKIHARMAA |
| 6 VÄRIBETONI | —VALKOINEN |
| 7 TIILI | —VAALEANKELTAINEN |
| 8 KERAAMINEN LAATTA | —KESKIHARMAA/MUSTA RAITA |

- TOIMENPITEET:
- SOKKELIN VIERUSTAT KAIVETAAN AUKI JA TÄYTETÄÄN SELOSTUKSEN MUKAAN.
 - KAIKKI JULKISIVUELEMENTIT JA BETONIPINTEISET SOKKELIELEMENTIT PESTÄÄN PAINEPESULLA PUHDISTUSAINETA KÄYTTÄEN.
 - KAIKKI ELEMENTTISAUMAT UUSITAAN, MYÖS SOKKELIELEMENTTIEN SAUMAT (ALKAEN 400 mm MAANPINNAN ALAPUOLELTA). **KAIKKI SAUMAT EIVÄT ILMENE VÄLTÄMÄTTÄ JULKISIVUPIIRUSTUKSISTA, JOTEN URAKOITSIJAN ON VARMISTETTAVA SAUMOJEN MÄÄRÄ ITSE RAKENNUSPAIKALTA ENNEN TARJOUKSEN ANTAMISTA.**
 - IKKUNOIDEN, IKKUNOIDEN VESIPELTIEN JA OVIEEN ELASTISET SAUMAT UUSITAAN.
 - LOHKEAMAT JULKISIVUELEMENTEISSÄ BETONIPAIKKAKORJATAAN.
 - VALKOBETONIPINTEISET JULKISIVUELEMENTIT MAALATAAN.
 - TIILILAATTAPINTEISTEN JULKISIVUELEMENTTIEN TOIMENPIDE VAIHTOEHDOT, KS. SELOSTUS
 - KAIKKI IKKUNAT JA PARVEKEOVET UUSITAAN.
 - KAIKKIEN RÄYSTÄIDEN OTSALAUDAT PURETAAN, UUSITAAN JA MAALATAAN.
 - KAIKKIEN RÄYSTÄIDEN RÄYSTÄSKOURUJEN SIAINTIA RÄYSTÄILLÄ PARENNETAAN DETALJIEN MUKAISESTI.
 - PARVEKELAATTOJEN YLÄPINNOISTA POISTETAAN PUURITILÄT JA YLÄPINNAT PESTÄÄN PUHDISTUSAINETA KÄYTTÄEN (EI PAINEPESUA, JOTTA PINTA EI MENE RIKKI).
 - PARVEKELAATTOJEN ALAPINNAT PESTÄÄN PUHDISTUSAINETA KÄYTTÄEN PAINEPESULLA.
 - VALKOBETONIPINTEISET PARVEKE—ELEMENTIT PESTÄÄN PAINEPESULLA PUHDISTUSAINETA KÄYTTÄEN.
 - PARVEKE—ELEMENTTIEN SAUMAT PURETAAN JA UUSITAAN. **KAIKKI SAUMAT EIVÄT ILMENE VÄLTÄMÄTTÄ JULKISIVUPIIRUSTUKSISTA, JOTEN URAKOITSIJAN ON VARMISTETTAVA SAUMOJEN MÄÄRÄ ITSE RAKENNUSPAIKALTA ENNEN TARJOUKSEN ANTAMISTA.**
 - KAIKKI HUONEISTOPARVEKKEET LASITETAAN.
 - YLIMPIEN PARVEKKEIDEN HÄTÄLUUKUT UUSITAAN NYKYMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI TIKASLUUKUIKSI.
 - PARVEKELAATTOJEN VAURIOT BETONIPAIKKAKORJATAAN.
 - PARVEKKEIDEN PIELISEINIEN VAURIOT BETONIPAIKKAKORJATAAN.
 - PARVEKKEIDEN PIELISEINIEN JA LAATANVÄLISET SAUMAT AVATAAN JA JUOTOSVALETAAN. ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA ASENNETAAN DETALJIEN MUKAISET TYÖNAIKAISET TUENNA.
 - YLIMPIEN PARVEKKEIDEN KATOT PALOSUOJATAAN DETALJIEN MUKAISESTI.
 - VALKOBETONIPINTEISET PARVEKE—ELEMENTIT MAALATAAN.
 - KAIKKIEN PARVEKKEIDEN PARVEKEKAITEIDEN TERÄSPROFIILIT HUOLTOMALATAAN.

KS. MYÖS KORJAUSTYÖSELOSTUS

HUOM! UUSIEN RAKENTEIDEN MITAT JA KOROT ON TARKASTETTAVA RAKENNUSPAIKALTA!

10	KONSTRU	JULKISIVUDETALJIT, UUDET RAKENTEET
	KONSTRU	JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSEL...
NUMERO	TEKIJÄ	NIMI
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET		

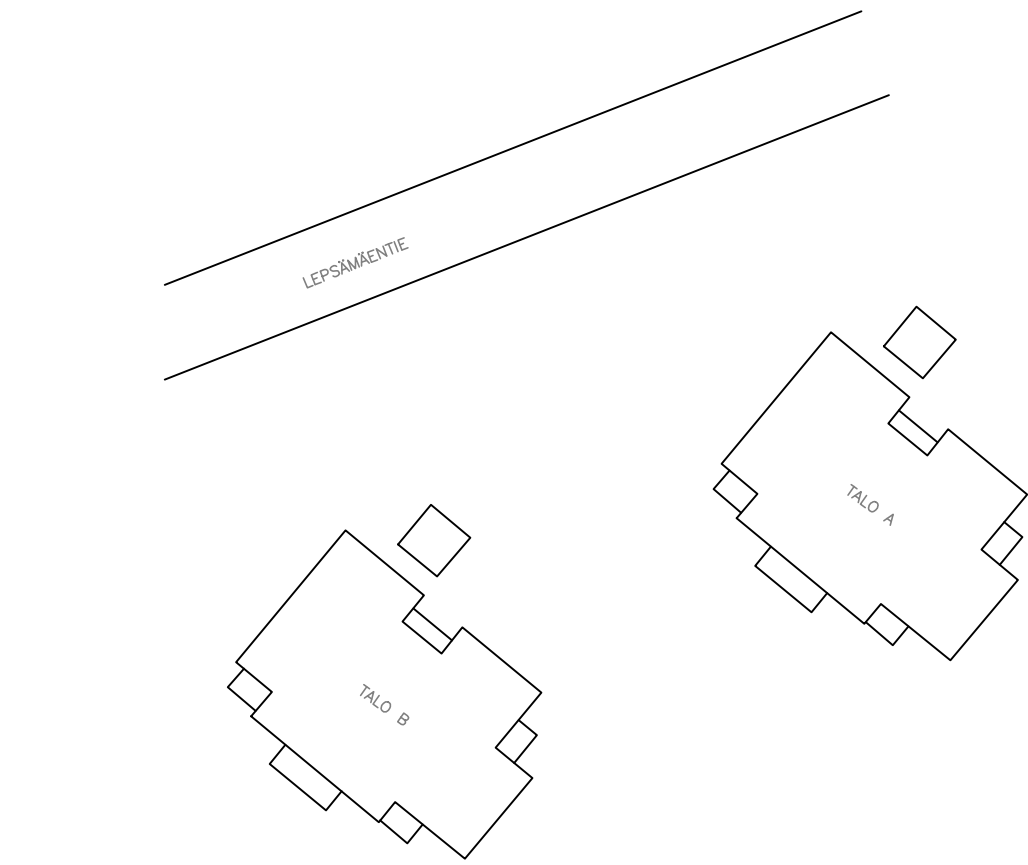

URAKKALASKENTAAN

MUUTOS/PVM										TEKI		TARK.		HYV.		ERITTELY												AIHEUTTAJA					
AUP/OSA/KYLA										KORTTELI/TILA				TONTTI/REK.NRO				VIRANOM.										ARKISTOMERK.		RAUTU			
KLAUKKALA										3312				7																NRO			
KORJAUS																				RAKENNEPIIRUSTUS													
TONTINIMI																				TALO B, JULKISIVUT										1:100			
SUOPOLKU 1																																	
SUOPOLKU 1																																	
01800 KLAUKKALA																																	
konstru										PVM		14.11.2024				PIIRIT.		ATa				TYÖ NRO		53450				HANKENUMERO					
Insinööritoimisto Konstru Oy										SUUNN.		RI Aki Tapio								SUUNN. ALA		PIIR. NRO				MUUTOS							
Helsinginkä 3, 9. krs												RI Aleksi Nummelin																					
02600 ESPOO										TARK.		MLa				HYV.						RAK		101									